

# A28 - Ø125

## Avaloir D400



BENOR
trafic intense
PMR

### DESCRIPTION

Avaloir pour la voirie, l'industrie et le bâtiment D400 trafic intense

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture
- Verrouillage de la grille par barreau élastique
- Grille plate à barreaux à 45°
- Sortie verticale
- Conformité aux décrets n° 2006-1657 et n° 2006-1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT


Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Type A (réf. PTV802), classe D400

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124

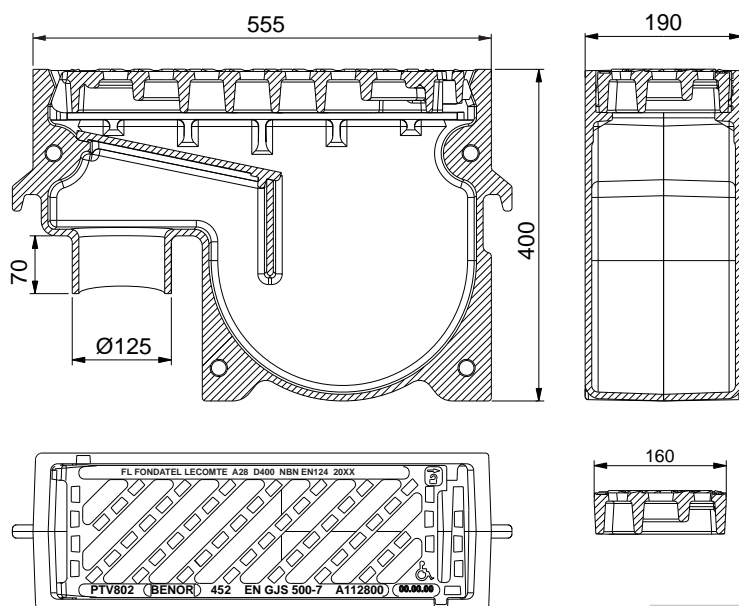

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	ABSORPTION	CAPACITÉ RESERVOIR
A28	101900	57		9,0L

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO ([www.copro.eu](http://www.copro.eu))  
Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.