

AQUAmax

Bouche d'égout - Grille avaloir C250



EN 124 par



PMR



articulé



verrouillage
barreaux élastiques



OPTION
verrouillage
mécanique



DESCRIPTION

Bouche d'égout - Grille avaloir à couvercle et grille articulés verrouillés C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace



- Grille avaloir spécifiquement adaptée aux cheminées maçonnées ou préfabriquées de dimensions intérieures de 600 X 600 mm.
- Compatible avec la plupart des profils normalisés des bordures de type A (sauf AC1) ou T.
- Cadre avec couvercle et grille articulés.

Silence et stabilité


- Grille plate articulée sur charnières qui assure le verrouillage du couvercle au moyen de 2 barreaux élastiques.
- Grille renforcée présentant une résistance > 400 KN
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
- Barreaux à 2 étages pour une absorption optimale et pour la résistance.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation


- Large semelle de répartition offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Indication de la zone de levage pour déverrouiller la grille par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.
- Ouverture du couvercle après déverrouillage et ouverture de la grille.
- Modèle breveté.

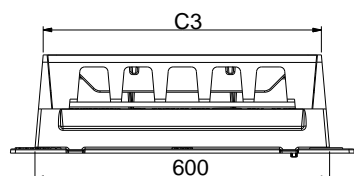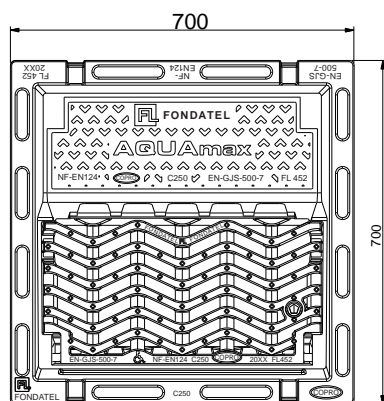

Profil A

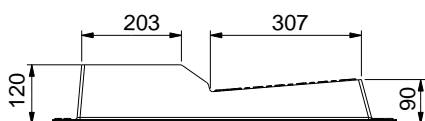

Profil T

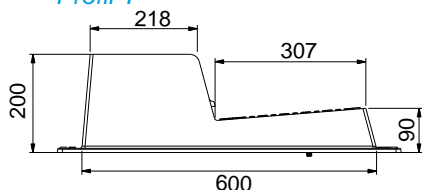

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.

Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne

OPTION

- Verrouillage mécanique supplémentaire de la grille.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	C3	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
AQUAmax - Profil A	844365	580	67	7,95 dm ²	10
AQUAmax - Profil T	844360	566	72	8,45 dm ²	8

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.