

B2 - H60 of H100 Rioolmond 40T



NBN 53 101
door

scharnierend



BESCHRIJVING

Rioolmond hoogte 60 of 100, 40T voor wegen, industrie en bouw

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersystem

- Scharnierend rooster in rijrichting.
- Plate rooster met ronde baren of 45°.
- Opening van rooster >110° voor de veiligheid van de gebruikers.

Stilte en stabiliteit

- Voldoende hoog kader met versterkingsboord op 3 zijden.

Plaatsingsinstructies

- Kaderhoogte 60 of 100 mm met een versterkingsboord voor een correcte en doeltreffer bekisting.
- Opening met houweel, haak of baar.
- Bestaat eveneens in hoogte 40 mm met belasting C250 (EN124-2)

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563





CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

NBN B 53-101 door COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groep 3, → zie NBN EN124

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.

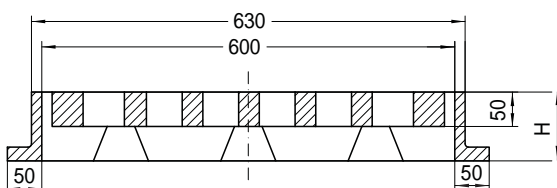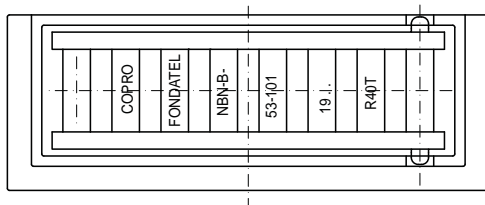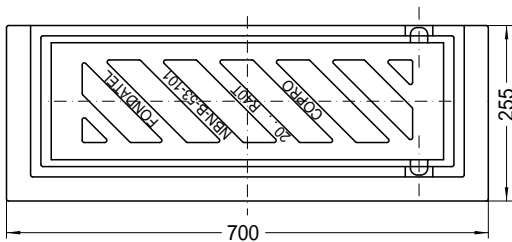

REFERENTIE	ARTICLE NR	H	KG	OPSLORPING	VERPAK.
B2 - ronde baren - H60		60	40	13,9 dm ²	
B2 - 45° baren - H60		60	40	13,9 dm ²	
B2 - ronde baren - H100		100	46	13,9 dm ²	
B2 - 45° baren - H100		100	45	13,9 dm ²	

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.