


# BIMATIC 6 D400

## Regard à vantaux triangulaires D400

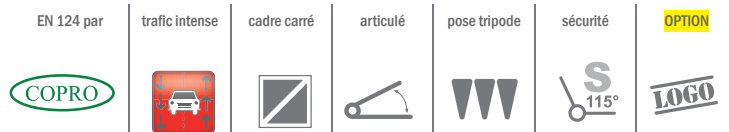

### DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé D400 à 2 vantaux triangulaires, trafic intense

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Pour la sécurité des utilisateurs : blocage de sécurité assuré en position 115°.
- La fermeture exige un léger soulèvement du tampon avant basculement.
- Extraction possible du tampon en position 90°

#### Silence et stabilité

- Cadre avec assise carrée d'une hauteur de 100 mm présentant une cote de passage de Ø 700 mm.
- Contact cadre/tampon en 3 points avec assise en V empêchant le boitement du tampon dans son cadre.
- Motif antidérapant gaufré peu bruyant optimisé.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec une large semelle pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Points de préhension pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO


### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

### OPTION

Marquage/Logo sur demande

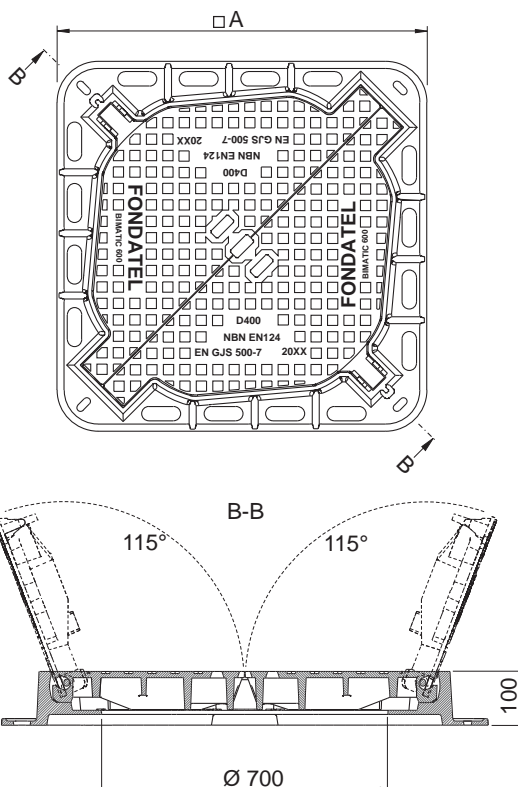

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	□A	KG	COLIS
Bimatic 6	251605	900	150	10
Bimatic 6 - 1000		1000	170	10