

CH4

Regard de visite D400



EN124-2 par



cadre carré



OPTION



DESCRIPTION

Regard de visite D400 à cadre et tampon carré

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Faces de contact CADRE-TAMPON usinées.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 2 ou 4 points de préhension étanches par tampons (suivant la dimension) pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Spécialement conçu pour couvrir des fosses, chambres de vannes, etc...

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO.



LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic moyen et aires de stationnement.

OPTION

- Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 4 points.
- Crochets de levage.
- Marquage sur demande.

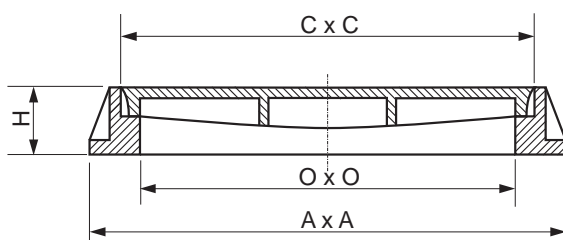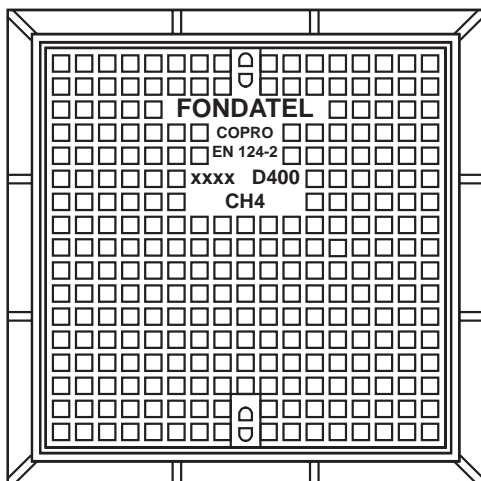

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	A X A	O X O	C X C	H	KG	COLIS
CH4/83.70	259705	830	700	755	100	143	10
CH4/93.80	259805	930	800	855	100	206	7
CH4/104.90	259905	1040	900	960	100	243	5
CH4/114.100	259105	1140	1000	1055	100	322	4
CH4 135.120 D 40T**	259125	1350	1200	1255	100	528	1
CH4i 138.120 400kN*	25912599						voir fiche CH4i 138.120

* suite à l'ouverture supérieure à 1000mm, la référence CH4i 138.120 400kN ne reçoit pas la conformité à la EN124

** suite à l'ouverture supérieure à 1000mm, la référence CH4 135.120 D 40T ne reçoit pas la conformité à la EN124, certification 40T par COPRO selon NBN B53-101

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.