


CH4

Regard de visite D400

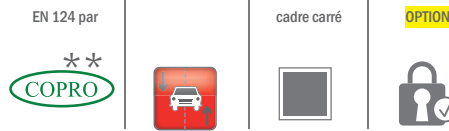

DESCRIPTION

Regard de de visite D400 à cadre et tampon carré

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Faces de contact CADRE-TAMPON usinées.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 2 ou 4 points de préhension étanches par tampons (suivant la dimension) pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Spécialement conçu pour couvrir des fosses, chambres de vannes, etc...

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO.




LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic moyen et aires de stationnement.

OPTION

- Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 4 points.
- Crochets de levage.
- Marquage sur demande.

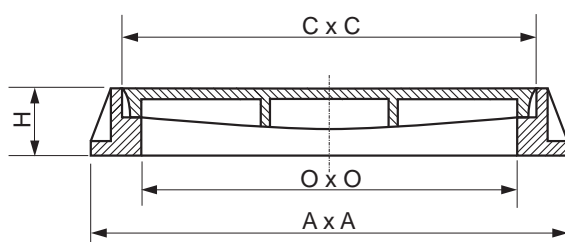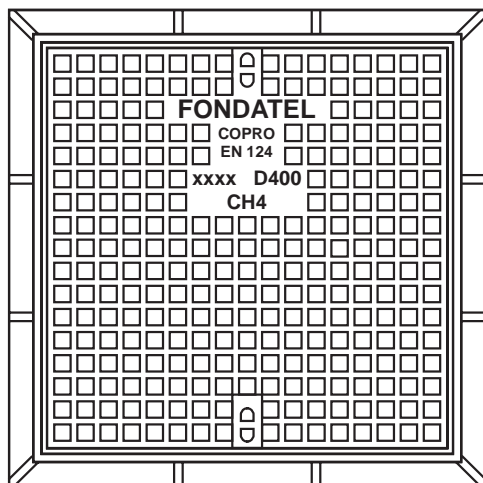

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	A X A	O X O	H	KG	COLIS
CH4/83.70	259705	830	700	75	143	10
CH4/93.80	259805	930	800	100	206	7
CH4/104.90	259905	1040	900	100	243	5
CH4/114.100	259105	1140	1000	100	322	4
CH4/135.120**	259125	1350	1200	100	528	3

**pas de certification COPRO (ouverture supérieure à 1000 mm)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.