



DELITA PL

Grille de chaussée plate D400

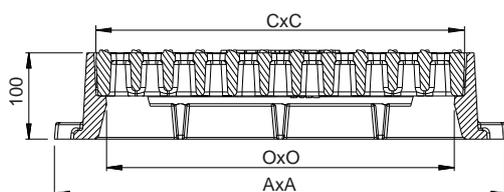

EN 124 par

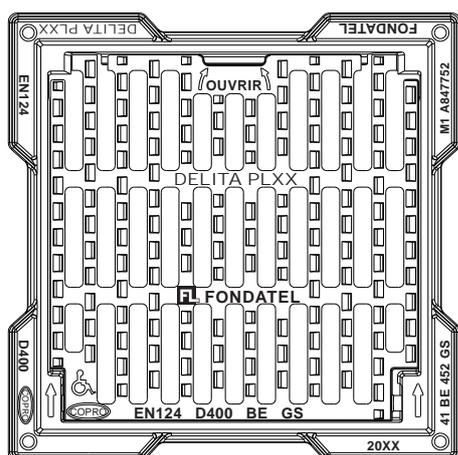

trafic moyen



PMR



cadre carré



articulé



verrouillage



barreaux élastiques



OPTION antiviol

DESCRIPTION

Grille plate articulée verrouillée D400 trafic moyen

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs

Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec larges patins aux 4 coins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.
- Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement.

OPTION

Antiviol

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
		AXA	OXO	CXC			
Delita PL 40	847740	420x420	300x300	325x325	31	3,5 dm ²	10
Delita PL 50	847750	520x520	400x400	425x425	48	6,1 dm ²	10
Delita PL 60	847760	620x620	500x500	525x525	65	12,1 dm ²	10
Delita PL 70	847770	720x720	600x600	624x624	92	14,5 dm ²	5
Delita PL 80	847780	820x820	700x700	723x723	110	21,1 dm ²	5

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.