
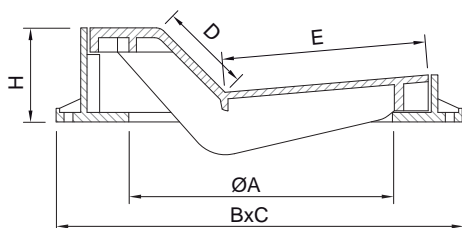


GAAi Rioolmond 250kN

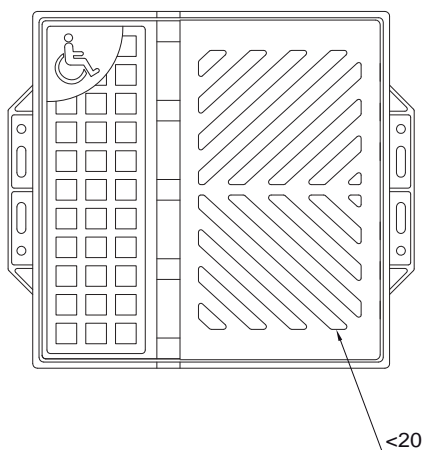

BESCHRIJVING

Rioolmond – rooster straatkolk 250kN

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Rioolmond ontwikkeld voor toezichtputten met een binnendiameter van 400mm.
- Compatibel met genormaliseerde borduren type A.
- Vierkant kader voorzien van versterkingsribben.
- Gat in het kader voor eventuele verankering.
- Kader met conische binnenopening.
- Vrije opening \varnothing 405 mm.
- Eenvoudige uitlichting rooster met de gangbare hulpmiddelen.
- Rolstoel- en fietsvriendelijk.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

LIEU D'INSTALLATION

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

REFERENTIE	ARTICLE NR	AFMETINGEN					KG	VERPAK.
		A	BXC	D	E	H		
GAAi	84433099	\varnothing 405	605x545	106	282	130	46	8

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel.