

# GAR

## Gargouilles

PMR



### DESCRIPTION

Gargouilles fendues

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Gargouille de trottoir à emboîtement.
- Fente longitudinale <20mm.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
- Face supérieure gaufrée antidérapante.
- S'utilise en pied de descente d'eau pluviale, ou de dauphin avec interposition d'un sabot de gargouille.
- Se décline en 3 longueurs: 250, 500 et 1000 mm.

### MATIÈRE


Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### LIEU D'INSTALLATION

Destiné à canaliser les eaux pluviales en zone trottoir.

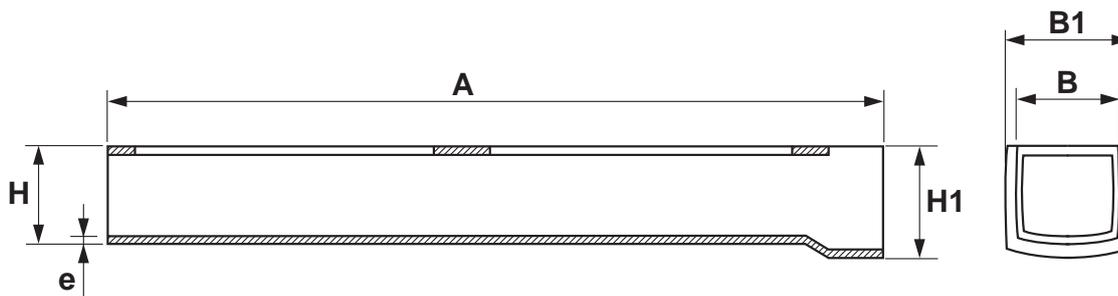

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS						KG	COLIS
		A	H	H1	E	B	B1		
<b>GAR 25</b>	844382	250	130	145	10	135	165	8,0	96
<b>GAR 50</b>	844381	500	130	145	10	135	165	13,0	56
<b>GAR 100</b>	844380	1000	130	145	10	135	165	28,0	30

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.