
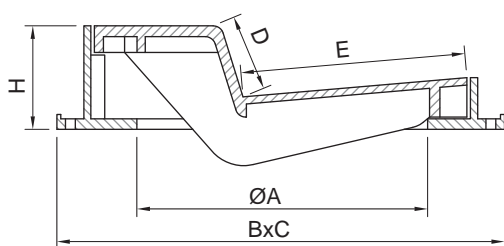


GATi Rioolmond 250kN

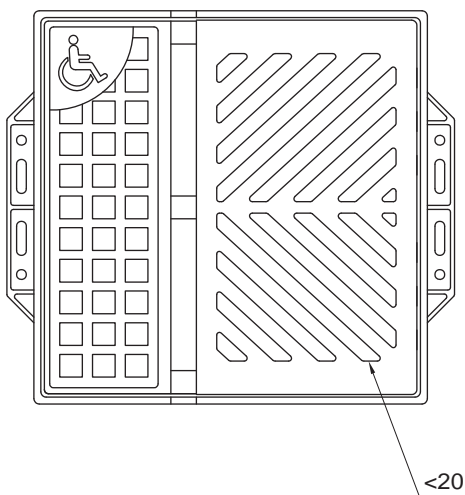

BESCHRIJVING

Rioolmond – rooster straatkolk 250kN

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Rioolmond ontwikkeld voor toezichtputten met een binnendiameter van 400mm.
- Compatibel met genormaliseerde borduren type A.
- Vierkant kader voorzien van versterkingsribben.
- Gaten in het kader voor eventuele verankering.
- Kader met conische binnenopening.
- Vrije opening $\text{\O} 405$ mm.
- Eenvoudige uitlichting rooster met de gangbare hulpmiddelen.
- Rolstoel- en fietsvriendelijk.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

LIEU D'INSTALLATION

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

REFERENTIE	ARTICLE NR	AFMETINGEN					KG	VERPAK.
		A	BXC	D	E	H		
GATi	84433599	$\text{\O}405$	605x545	138	286	187	49	8

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel.