



RH 65

Regard de trottoir B125

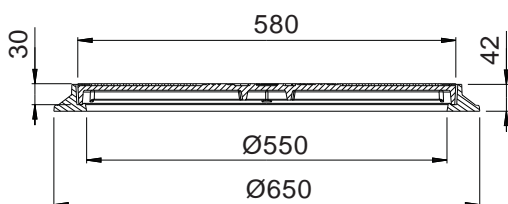

EN 124 par

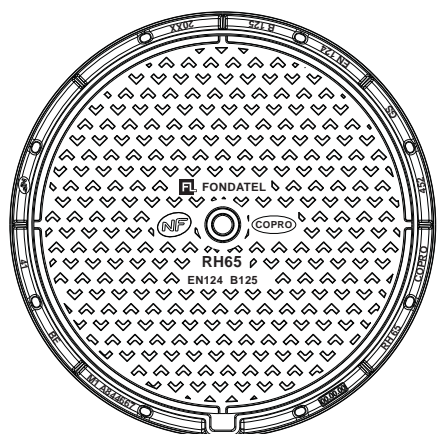

EN 124 par



cadre rond



DESCRIPTION

Regard de visite de trottoir à cadre rond B125

AVANTAGES DU PRODUIT

- Cadre rond
- Semelle du cadre muni de trous pour un chevillage éventuel
- Tampon rond réversible
- Encoche prévue dans le cadre pour décoller le tampon si nécessaire.
- Motifs antidérapants peu bruyants.
- Existe également en diamètre 800: RH 80

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com
- Certification EN 124 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux pluviales sur trottoirs, zones piétonnes rarement circulées et parkings couverts.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS					KG	COLIS
		Ø A	Ø O	H	E	C		
RH 65	844665	650	550	42	30	580	29	20

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.