

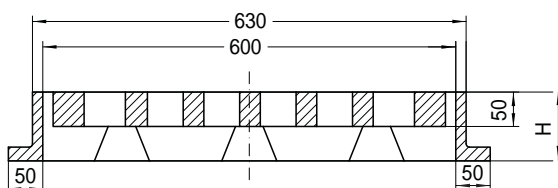
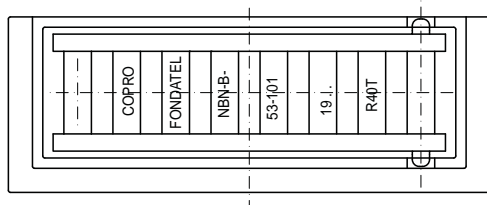


B2 - H60 ou H100

Bouche d'égout 40T

NBN 53 101 par

articulé

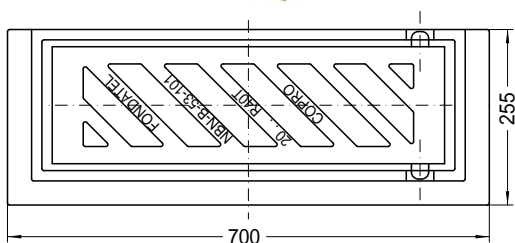

DESCRIPTION

Bouche d'égout hauteur 60 OU 100, 40T pour la voirie, l'industrie et le bâtiment

AVANTAGE DU PRODUIT

Articulation efficace

- Grille articulée dans le sens de la largeur
- Grille plate à barreaux ronds ou 45°.
- Ouverture de la grille à 110° pour la sécurité des utilisateurs.

Silence et stabilité

- Cadre profond avec large semelle sur 3 côtés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre de 60 ou 100 mm de hauteur avec une large semelle pour un scellement profond et efficace.
- Ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Existe aussi en hauteur 40 en résistance C250 (EN124-2)

MATIERE

Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563

CERTIFICATION PAR TIERCE PARTIE

NBN B 53-101 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, →voir NBN EN124

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure, s'étend à maximum 0,5 m côté voie de circulation.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	H	KG	ABSORPTION	COLIS
B2 barreaux ronds - H60		60	40	13,9 dm ²	
B2 barreaux 45° - H60		60	40	13,9 dm ²	
B2 barreaux ronds - H100		100	46	13,9 dm ²	
B2 barreaux 45° - H100		100	45	13,9 dm ²	

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.