

BIMATIC 6 D400

Trappillon à vantaux triangulaires D400



EN 124 par	trafic intense	cadre carré	articulé	pose tripode	sécurité	OPTION

DESCRIPTION

Trappillon articulé D400 à 2 vantaux triangulaires, trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Pour la sécurité des utilisateurs : blocage de sécurité assuré en position 115°.
- La fermeture exige un léger soulèvement du couvercle avant basculement.
- Extraction possible du couvercle en position 90°

Silence et stabilité

- Cadre avec assise carrée d'une hauteur de 100 mm présentant une cote de passage de Ø 700 mm.
- Contact cadre/couvercle en 3 points avec assise en V empêchant le boitement du couvercle dans son cadre.
- Motif antidérapant gaufré peu bruyant optimisé.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec une large semelle pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décoller le couvercle avant l'ouverture.
- Points de préhension pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO


LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124.

les voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

OPTION

Marquage/Logo sur demande

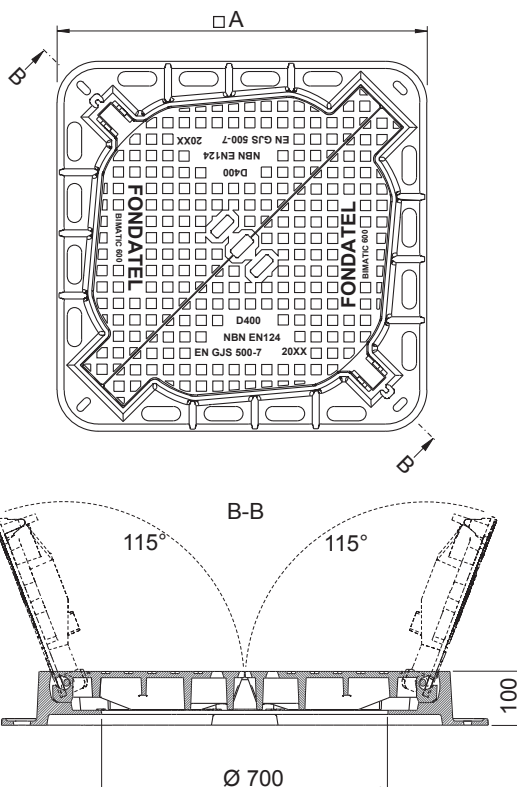

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	□A	KG	COLIS
Bimatic 6	251605	900	150	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.