


CGC 7530

Grille plate rectangulaire C250



EN 124 par

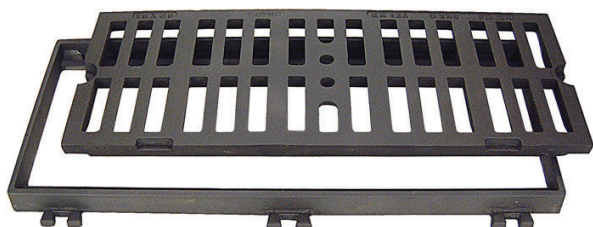

PMR



DESCRIPTION

Grille plate rectangulaire avec cadre C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Profondeur d'emboîtement : 27 mm
- Espaces entre barreaux < 20 mm

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre rectangulaire plat
- 6 pattes de scellement sécables
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.


CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.

la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne

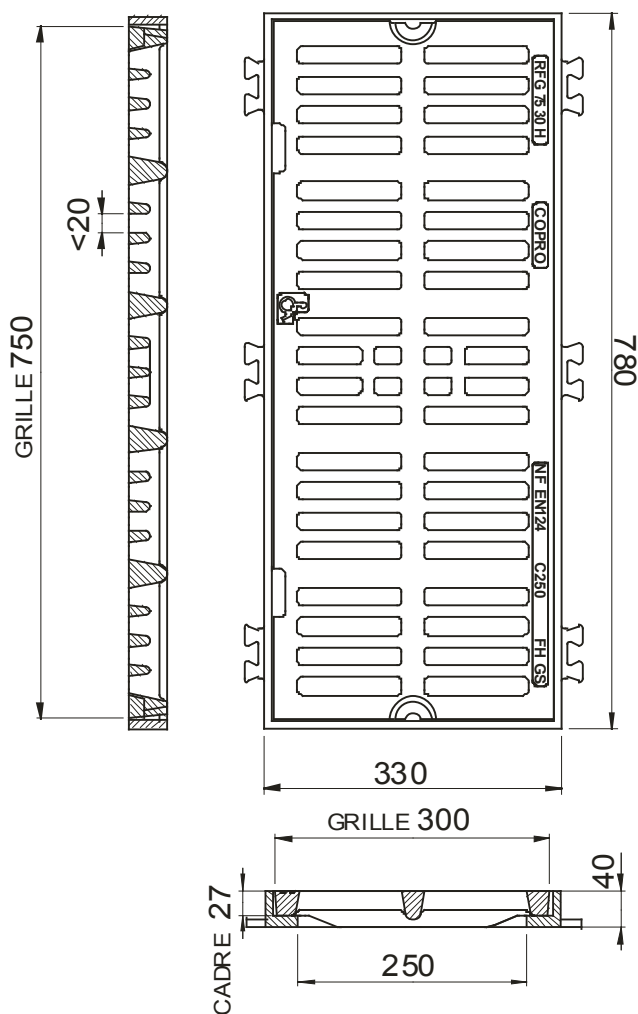

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
CGC 7530	844327	33,5	8,3 dm ²	20

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.