

AQUAroute 200

Rioolmond D400



BESCHRIJVING

Scharnierend straatkolkrooster vergrendeld D400.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Opening van het rooster > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.

Stilte en stabiliteit

- Vergrendeld door elastische baar.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbepaling.
- Maximale ruimte tussen de staven: < 20 mm

Mise en œuvre et utilisation

- Kader met grote versterkingsboorden op 4 zijden voor een zeer groot steunvlak en correcte verankering
- Kader voorzien van openingen op langs zijden voor een eventuele vergrendeling op onderliggende structuur.
- Kaderhoogte 75mm voor een doeltreffende verankering.
- Vergrendeling van het rooster met elastische baren, door simpele druk op het rooster.
- Ontgrendeling van het rooster door hefboomdruk met traditioneel gereedschap in voorziene uitsparing.
- Opening tussen de baren: rolstoel en fiets vriendelijk.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563


CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groep 4, klasse D400 → zie EN124-1

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

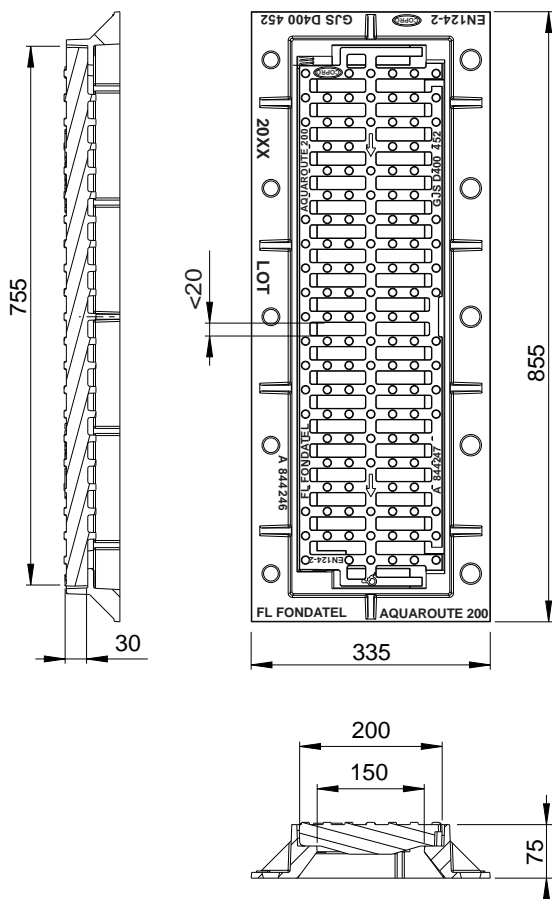

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
AQUAroute 200	844245	35,5	5,99 dm ²	20

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.