

# AQUAVA

## Rioolmonden D400



### BESCHRIJVING

Scharnierend straatkolkrooster vergrendeld door elastische baren D400 intens verkeer.

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Efficiënte scharniersysteem



- Scharnierend rooster op scharnierpunten met elastische baren.
- Opening > 110° voor een eenvoudige toegankelijkheid.
- Omkeerbaar rooster.

#### Stilte en stabiliteit


- Vergrendeld met 4 elastische staven
- Optimale opslorping van het regenwater op 2 niveaus
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperving.
- Maximale ruimte tussen de staven: < 20 mm

#### Plaatsingsinstructies

- Wordt geplaatst tegen boordsteen of open gietijzeren borduursteen (AA of AT) of open gietijzeren boorduursteen met inbegrepen inspectie put/deksel (PA of PT). 2 versterkingsboorden zijn voorzien voor een dergelijke opstelling.
- Kader op 3 randen voorzien van vergroot steunvlak voor een correcte verankering. De 4<sup>de</sup> zijde (niet voor versie ref. 844348) is voorzien van een versterkingsbaar, zijde voetpad.
- Kaderhoogte 78mm voor een diepe verankering.
- Steunvlak voorzien van 7 openingen voor een eventuele vergrendeling van het kader (bout/draadstang)
- Vergrendeling van het rooster met elastische baren, door simpele druk op het rooster of eerste passage van een voertuig.
- Uitsparing tussen rooster en kader om, via traditioneel gereedschap, het rooster los te maken via hefboomdruk.
- Opening tussen de baren: rolstoel en fiets vriendelijk.
- Bestaat in 3 versies:
  - ref. 844345: AQUAVA met versterkingsbaar van een verankering op 3 punten op totaal steunvlak 855 x 365.
  - ref. 844348: AQUAVA zonder versterkingsbaar voor een verankering op 4/5 punten.
  - ref. 844350: deze versie met verkorte versterkingsbaar wordt geplaatst boven voorgeproduceerde betonputten met een uitsparing op 3 punten van 815 x 365 mm.

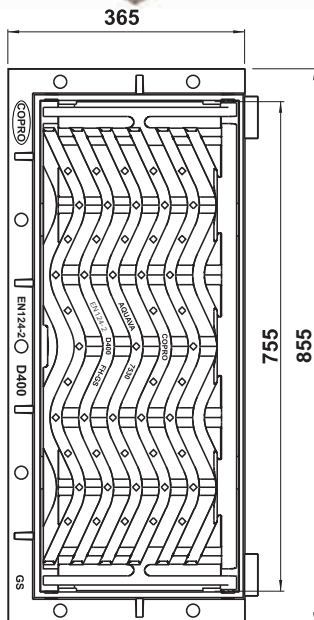

AQUAVA - SN



AQUAVA

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

#### Groep 4, Klasse D400

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VER-PAK.
AQUAVA kader met versterkingsbaar	844345	55	7.5 dm <sup>2</sup>	20
AQUAVA kader zonder versterkingsbaar	844348	53	7.5 dm <sup>2</sup>	20
AQUAVA verkorte versterkingsbaar	844350	53	7.5 dm <sup>2</sup>	20

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>  
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.