

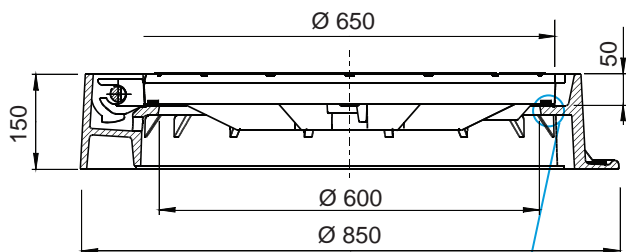


ARTI 850 R 150/60

Rijwegdeksel E600

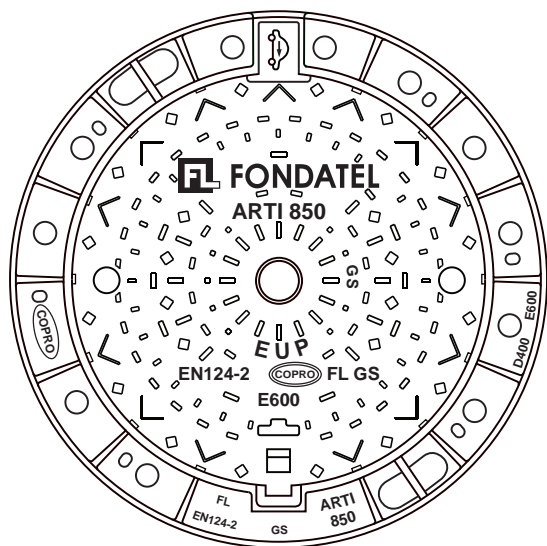

EPDM dichting



REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
Arti R 150/60	847050	114	7

BESCHRIJVING

Scharnierend rijwegdeksel E600 met afgewerkte contactoppervlakken, zonder ventilatiegaten, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening.
- Opening van het deksel > 110° voor een gemakkelijk toegang en de veiligheid van de gebruiker.
- Uitlichten deksel op 90°.
- Veiligheid: blokkering deksel in kader onder een hoek van 90°.

Stilte en stabiliteit

- Hoog kader 150 voor een doeltreffende verankering.
- Afgewerkte contactoppervlakken, met EPDM-dichting in zwaluwstaartvorm in een afgewerkte opening in deksel en dit over de ganse diameter van het deksel om een perfecte stabiliteit van het deksel in het kader te bekomen.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- 2 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- Aanduiding van de ideale verkeersrichting.
- Versterkt kader.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 5, klasse E600 → zie EN124-1

Zones die met intensieve en zware belasting bereiden worden, b.v. havengebieden, luchthavens.

OPTIES

- Vergrendeling van het deksel in het kader op 2 punten
- Markering/Logo op aanvraag
- Ook beschikbaar in klasse E600 en F900 met ronde of vierkante kader hoogte 100.