

# B10 PLAT




## Rioolmond - platte rooster D400



PTV 802

scharnierend

**OPTIE**  
Anti diefstal  
systeem

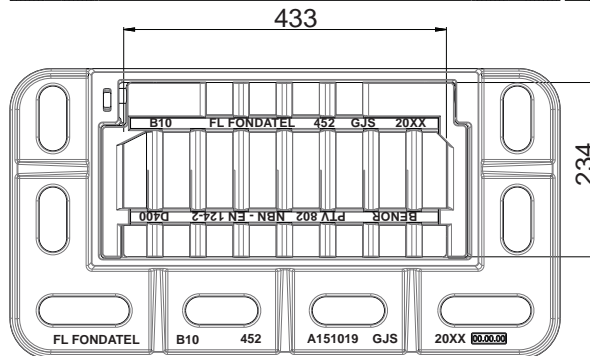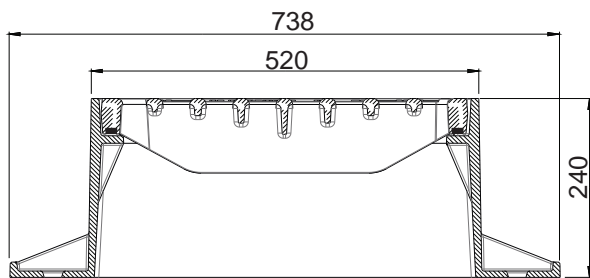

### BESCHRIJVING

Rioolmond voor wegen, industrie en bouw D400

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Efficiënte scharniersysteem

- Scharnierend rooster, openend richting voetpad (zij opening).
- Opening van rooster 120° voor de veiligheid van de gebruikers.

#### Stilte en stabiliteit

- Hoog kader met groot steunvlak op 3 zijden met een steunoppervlak van 12,95 dm<sup>2</sup>.
- Steunkracht kader 3,09 N/mm<sup>2</sup>.
- EPDM rubber onder de rooster voor een correcte stabiliteit.

#### Plaatsingsinstructies

- Kaderhoogte 240 mm met een versterkingsbord voor een correcte en doeltreffende bekisting.
- Opening met houweel, haak of baar.

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

Conform PTV 802, klasse D400  
Certificatie EN124-2 en BENOR door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, → zie NBN EN124-1

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.

### OPTIES

- Anti diefstal systeem
- Beschikbaar met gebogen rooster

REFERENTIE	ARTICLE NR.	KG	OPSLORPING	VERPAK.
B10 plat	151010	56,5	4,60 dm <sup>2</sup>	