

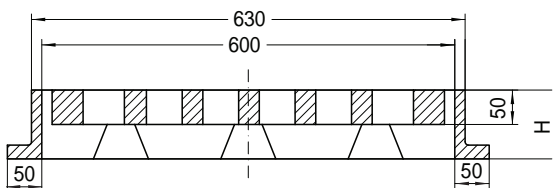
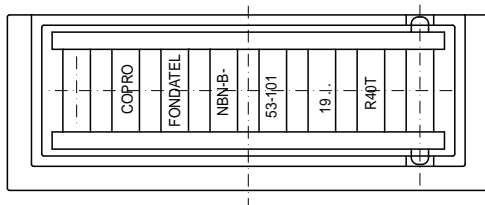


## B2 - H60 of H100 Rioolmond 40T

NBN 53 101  
door

scharnierend

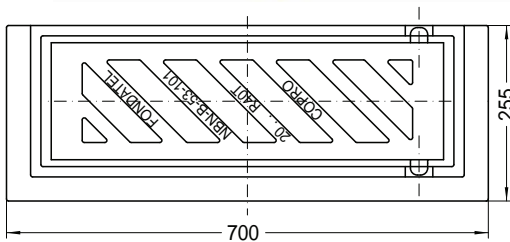

### BESCHRIJVING

Rioolmond hoogte 60 of 100, 40T voor wegen, industrie en bouw

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Efficiënte scharniersysteem

- Scharnierend rooster in rijrichting.
- Plate rooster met ronde baren of 45°.
- Opening van rooster >110° voor de veiligheid van de gebruikers.

#### Stilte en stabiliteit

- Voldoende hoog kader met versterkingsboord op 3 zijden.

#### Plaatsingsinstructies

- Kaderhoogte 60 of 100 mm met een versterkingsboord voor een correcte en doeltreffer bekisting.
- Opening met houweel, haak of baar.
- Bestaat eveneens in hoogte 40 mm met belasting C250 (EN124-2)

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

NBN B 53-101 door COPRO

### LIEU D'INSTALLATION

Groep 3, → zie NBN EN124

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.

REFERENTIE	ARTICLE NR	H	KG	OPSLORPING	VERPAK.
<b>B2 - ronde baren - H60</b>	160261	60	40	13,9 dm <sup>2</sup>	
<b>B2 - 45° baren - H60</b>	160260	60	40	13,9 dm <sup>2</sup>	
<b>B2 - ronde baren - H100</b>	160211	100	46	13,9 dm <sup>2</sup>	
<b>B2 - 45° baren - H100</b>	160210	100	45	13,9 dm <sup>2</sup>	