

B20

Rioolmond 40T "Autosnelweg"

NBN B 53-101



BESCHRIJVING

Rioolmond "Autosnelweg" 500 voor watergreppel "C" 40T

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Plaatsingsinstructies

- Gebogen rooster, rechthoekige baren.
- Kaderhoogte 85 mm met een versterkingsboord voor een correcte en doeltreffende bekisting.
- Opening met houweel, haak of baar.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ


NBN B 53-101 door COPRO

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, → zie NBN EN124-1

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.

BELANGRIJKE OPMERKING MET BETREKKING TOT PLAATSING VAN GEBOGEN ROOSTERS: "De norm NBN EN124 is niet van toepassing voor gebogen roosters voor de belastingklasse D400 als deze effectief geïnstalleerd worden op de rijweg of gestabiliseerde bermen en voor gebogen roosters voor de belastingklasse F900 en E600." Gebogen rooster te plaatsen naast rijweg.

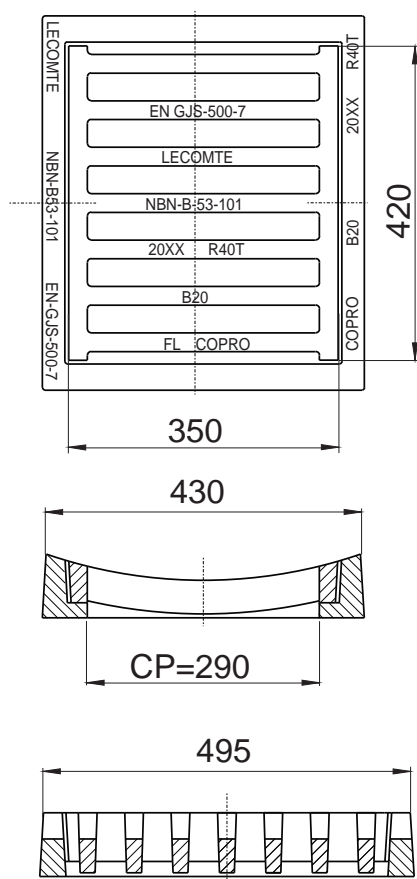

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING	VERPAK.
B20	162000	51	20,5 dm ²	