

B9 Rioolmond 40T

NBN B 53-101

scharnierend



BESCHRIJVING

Rioolmond voor wegen, industrie en bouw 40T

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersystem

- Scharnierend rooster in rijrichting.
- Platte rooster, ronde baren

Stilte en stabiliteit

- Voldoende hoog kader met versterkingsboord op 3 zijden.

Plaatsingsinstructies

- Kaderhoogte 220 mm met een versterkingsboord voor een correcte en doeltreffende bekisting.
- Opening met houweel, haak of baar.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563




CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

NBN B 53-101 door COPRO

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, → zie NBN EN124-1

Zones van de greppels of boordstenen naast wegen en voetpaden, die gemeten vanaf de boordsteen, zich maximaal 50cm bevinden naast de rijweg.

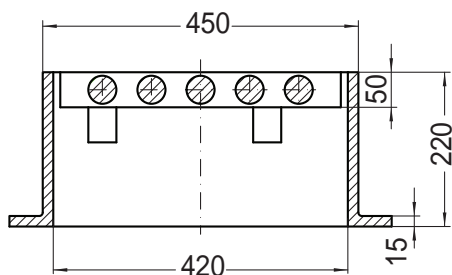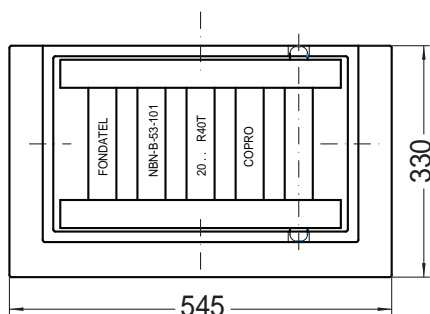

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING	VERPAK.
B9	160900	59	12,6 dm ²	