

BIMATIC 6 D400

Putdeksel met driehoekige deksel D400



BESCHRIJVING

Scharnierend wegenisdeksel D400, intens verkeer. Gietijzeren voet met dubbel scharnierend deksel.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Deksel wordt geblokkeerd op 115° (veiligheid) voor veiligheid gebruikers. Om het deksel terug te sluiten dient deksel opgelicht te worden vooraleer sluiting mogelijk wordt.
- Uitlichten deksel op 90°

Stilte en stabiliteit

- Vierkante kader met een hoogte van 100mm en vrije opening 700mm.
- Contact kader-deksel door 3 puntszitting in V vorm dewelke het klikken van het deksel in haar kader verhindert.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- Kader met groot steunvlak voor een doeltreffende verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening om deksel los te maken voor opening
- Haak voor opening d.m.v. houweel, kasseistaaf, haak, etc

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO


PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

OPTIE

Markering/Logo op aanvraag

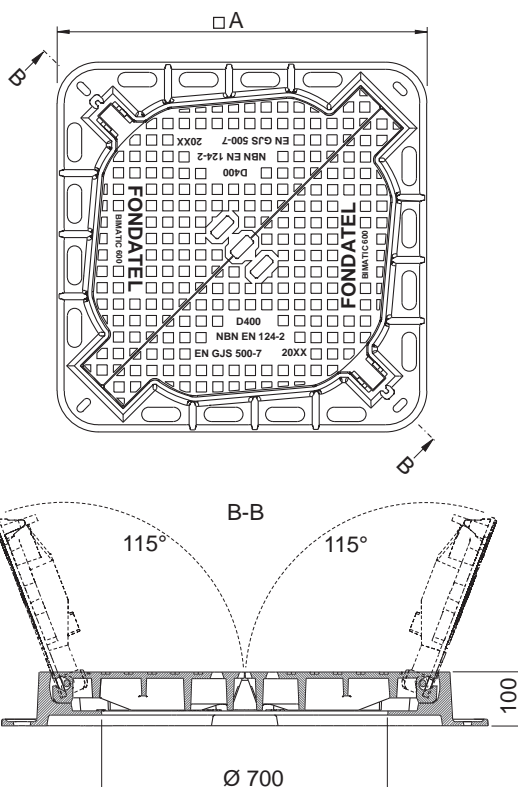

REFERENTIE	ARTIKEL NR	□A	KG	VERPAK.
Bimatic 6	251605	900	150	10