

# CGA 7530

## Rooster met kader voor straatkolk C250

EN124-2 door



### BESCHRIJVING

Kader en rooster 750 X 300 voor straatkolk C250

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Stilte en stabiliteit

- Inleghoogte: 27 mm
- Ruimte tussen de staven < 20 mm
- Kader is voorzien van 2 blokkeringspunten onder dewelke het rooster geblokkeerd wordt.

#### Plaatsingsinstructies

- Kader voorzien van een versterkingsbaar langs voetpadzijde om belasting te garanderen, alsook 2 boorden.
- Toepasbaar voor plaatsing in combinatie met open gietijzeren borduur (AA of AT) of open gietijzeren borduur niet inbegrepen inspectieputdeksel (PA of PT). De 2 bovenvermelde boorden zijn voor deze toepassing voorzien.
- Eenvoudige opening met traditioneel gereedschap
- Opening tussen de baren: rolstoel en fiets vriendelijk.

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563


### CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

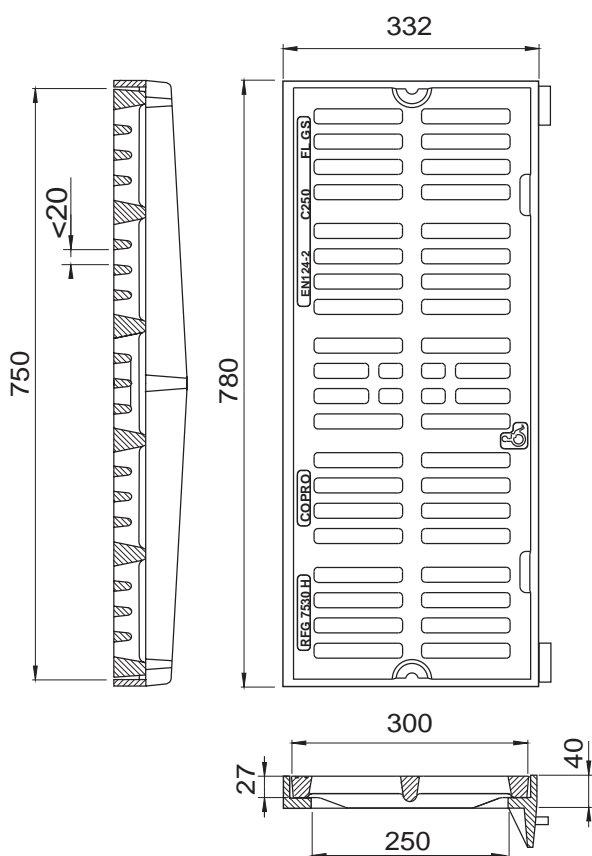

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
CGA 7530	844325	37	8,3 dm <sup>2</sup>	20