

CGC 7530

Rechthoekige platte rooster C250



EN124-2 door



BESCHRIJVING

Rechthoekige platte rooster met kader C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Inleghoogte: 27 mm
- Maximale ruimte tussen de staven: < 20 mm

Plaatsingsinstructies

- Rechthoekige platte kader
- Kader uitgerust met 6 uitsteeksels voor de sealing
- Gemakelijk openen met koevoet of houweel
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563


CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

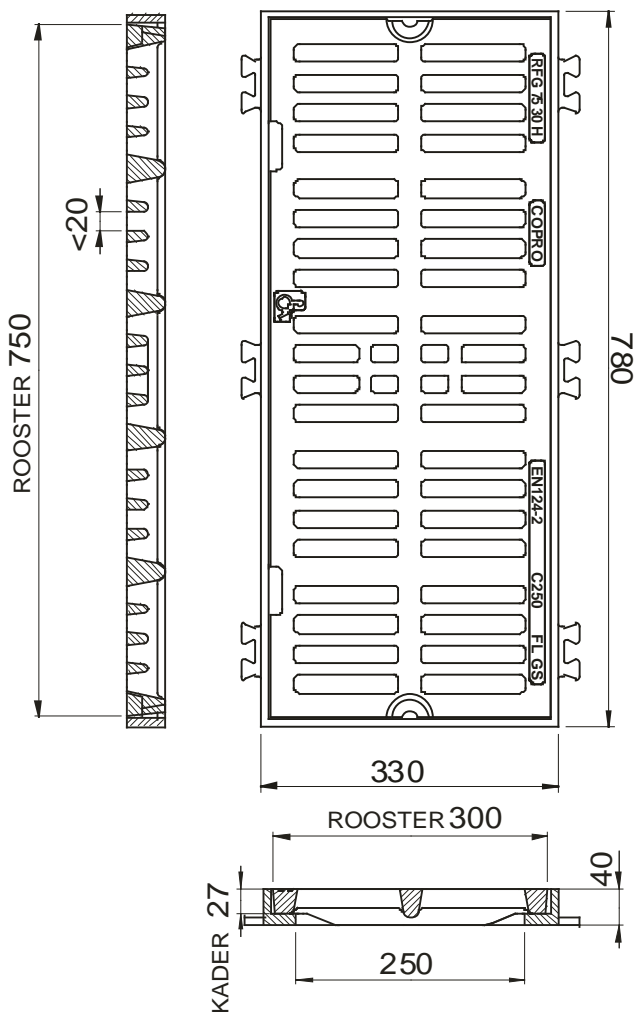

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
CGC 7530	844327	33,5	8,3 dm ²	20