


CH4B

Toezichtluik D400



EN124-2 D00R

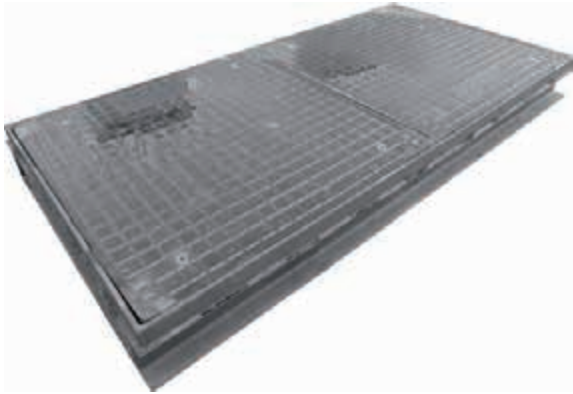

BESCHRIJVING

Toezichtluik met twee antislip deksels en uitneembaar dwarsstuk

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Contactoppervlakken kader-deksel afgewerkt.
- Elke deksel wordt op 4 punten vergrendeld in het kader (niet geldig voor versie CH4b 500x1100).
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Versterkte en onbuigzame kader op maat gemaakt met stalen steunbalken van het type UPN, waardoor een groot \perp en hoog steunvlak gecreeerd wordt voor een correcte verankering
- 2 of 4 waterdrukte hefpunten per deksel (afhandelbaar van afmeting) voor opening met houweel, haak, ketting, ...
- Uitneembaar dwarsstuk voor een maximale vrije opening
- Speciaal ontworpen om greppels, pomppattes of ... te dichten

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.



PLAATS VAN INBOUW

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1

Bestemd voor rijgedeelte van wegen met middelmatig verkeer alsook parkeer zones met occasionele passage van vrachtwagens aan trage snelheid.

OPTIES

- Openingshaak
- Markering op aanvraag.

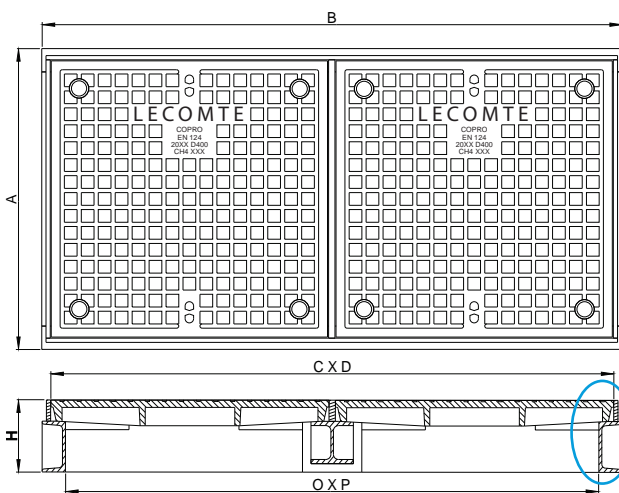

REFERENTIE	ARTIKEL NR	A X B	C X D	O X P	H	KG	VERPAK.
CH4b 500x1100	259595	610 X 1169	557 X 1129	460 X 1059	170	160	1
CH4b 600x1300	259695	710 X 1369	667 X 1329	560 X 1259	170	229	1
CH4b 700x1500	259795	810 X 1593	769 X 1553	660 X 1483	170	287	1
CH4b 800x1700	259895	910 X 1779	862 X 1739	760 X 1669	170	377	1
CH4b 900x1900	259995	1010 X 1987	966 X 1947	860 X 1877	170	515	1
CH4b 1000x2100	259195	1110 X 2173	1059 X 2133	960 X 2063	170	603	1

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.