

CH4

Toezichtluik D400



EN124-2 door



vierkant kader



BESCHRIJVING

Toezichtluik D400 met vierkant kader en deksel.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Contactoppervlakken kader-deksel afgewerkt
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Versterkte en onbuigzame kader met groot steunvlak voor een doeltreffende verankering.
- 2 of 4 waterdrukte hefpunten per deksel (afhandelbaar van afmeting) voor opening met houweel, haak, ketting, ...
- Vergrendeling van het deksel in het kader op 4 punten.
- Speciaal ontworpen om greppels, pompputten, ... af te dichten.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.



PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Bestemd voor rijgedeelte van wegen met middelmatig verkeer alsook parkeer zones met occasionele passage van vrachtwagens aan trage snelheid.

OPTIES

- Openingshaak.
- Markering op aanvraag.

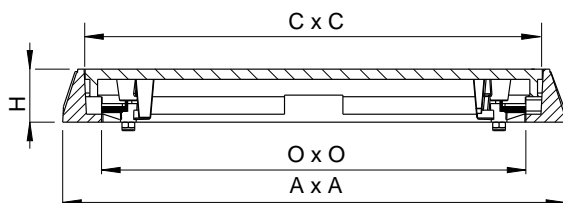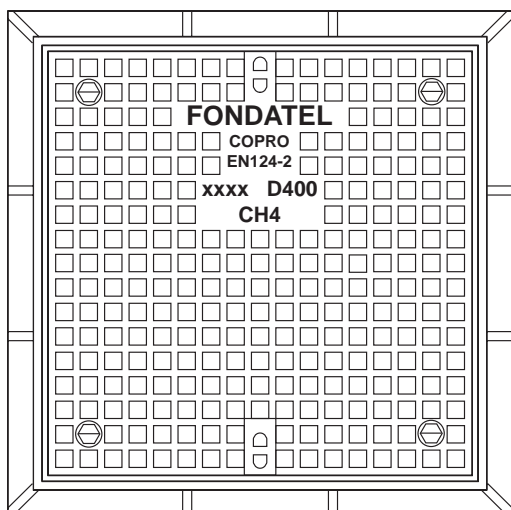

REFERENTIE	ARTIKEL NR	A X A	O X O	H	KG	VERPAK.
CH4/83.70	259705	830	700	100	143	10
CH4/93.80	259805	930	800	100	206	7
CH4/104.90	259905	1040	900	100	243	5
CH4/114.100	259105	1140	1000	100	322	4
CH4/135.120**	259125	1350	1200	100	528	3
CH4i 138.120 400kN*	25912599		zie fiche CH4i 138.120			

* Door vrije opening hoger dan 1000 mm is referentie CH4i 138.120 400kN niet conform aan de NBN-EN-124

** Door vrije opening hoger dan 1000 mm is referentie CH4 135.120 D 40T niet conform aan de EN124, conform aan de 40T door COPRO volgens NBN B53-101

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.