

GAR Voetpadspuwers



BESCHRIJVING

Voetpadspuwers met opening

VOORDELEN VAN HET PRODUCT


- Voetpadspuwer moduleerbaar
- Breedte opening <20mm.
- Bovenzijde voorzien van gewafeld antislip profiel
- Wordt gebruikt om verbinding te maken tussen regenwaterafvoer en straatriolering
- Beschikbaar in 3 lengtes: 250, 500 en 1000 mm.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

PLAATS VAN INSTALLATIE

Toepassing van regenwaterafvoer te regelen op voetpaden

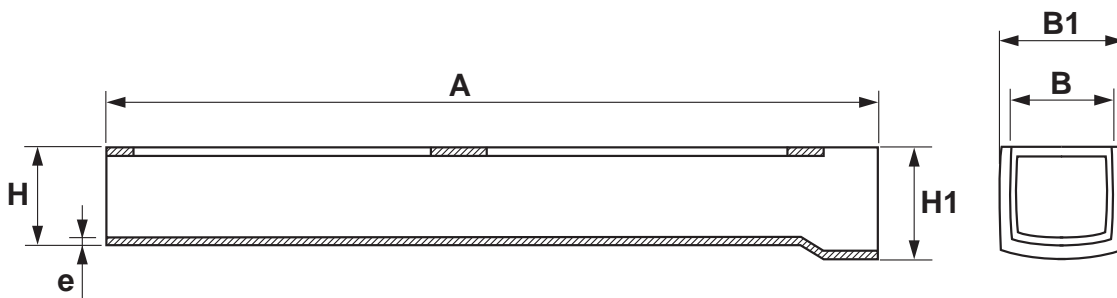

REFERENTIE	ARTICLE NR	AFMETINGEN						KG	VERPAK.
		A	H	H1	E	B	B1		
GAR 25	844382	250	130	145	10	135	165	8,0	96
GAR 50	844381	500	130	145	10	135	165	13,0	56
GAR 100	844380	1000	130	145	10	135	165	28,0	30

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.