

GR 7530

Geulrooster C250



EN124-2 door



BESCHRIJVING

Rooster C250 voor afvoergeul met grote opsloringscapaciteit

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Inleghoogte: 27 mm
- Oppervlakteprofiel dat voor een optimale absorptie zorgt

Plaatsingsinstructies

- vermelding van de ideale stroomrichting.
- Compatibel met referentie GRA 7530 en GRC 7530.
- 2 gaten voor de gemakkelijke manipulatie met koevoet of houweel

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO


PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

OPTIES

Langsligger voor rooster 750 mm (2 langsligger per rooster voorzien)

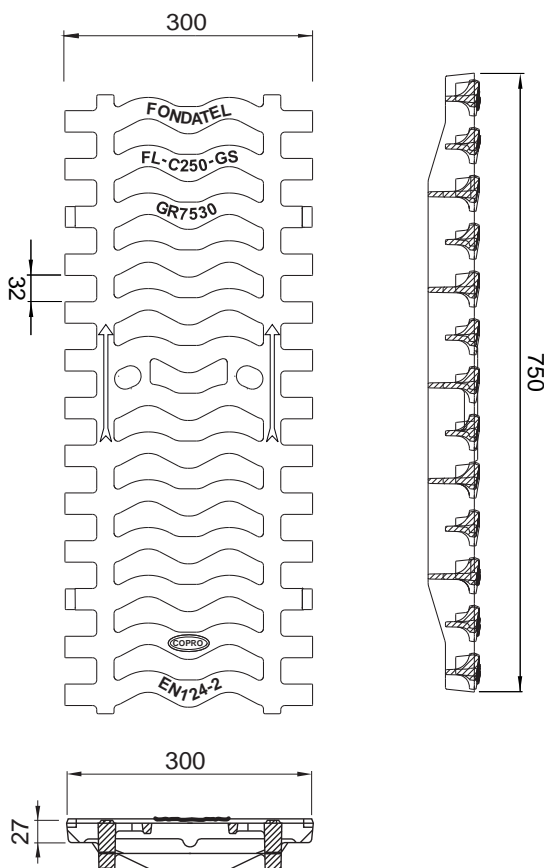

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
GR 7530	846731	25	10,7 dm ²	30

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.