

GRC 7530

Kader & geulrooster C250



EN124-2 door



BESCHRIJVING

Kader en rooster C250 voor afvoergeul 750 X 300 met grote opslorpcapaciteit

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Inleghoogte: 27 mm
- Rooster is voorzien van 2 inkepingen, dewelke in het kader op de voorziene plaats geschoven wordt.
- Oppervlakprofiel dat voor een optimale absorptie zorgt.

Plaatsingsinstructies

- Rechthoekige platte kader
- Kader uitgerust met 6 verbredingen voor verankering.
- Ideale richting van waterafvoer staat aangeduid op het rooster, voor een optimale waterafvoer.
- Rooster kan in de 2 richtingen in het kader geplaatst worden om optimale waterafvoer te kunnen bekomen.
- 2 gaten voor de gemakkelijke manipulatie met koevoet of houweel

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563


CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

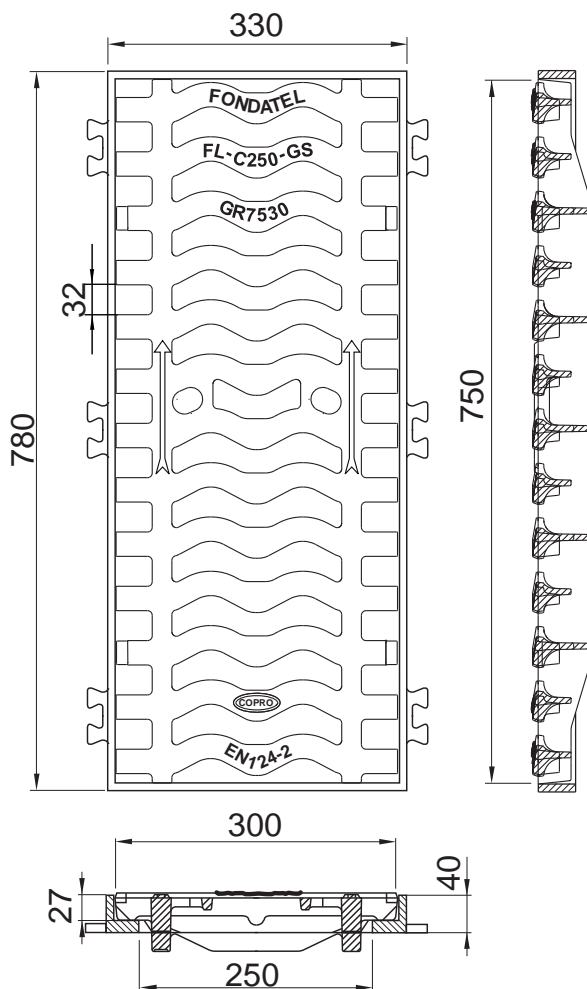

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
GRC 7530	844329	38	10,7 dm ²	20