

HYC

Hydraulisch toezichtluik C250



BESCHRIJVING

Hydraulisch toezichtluik C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Kader met hydraulisch stankscherm
- Anti kliksysteem deksel in kader.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Kader voorzien van 8 boorden voor een correcte verankering.
- Niet scharnierend deksel, echter met mogelijkheid vast te zetten in positie 110°.
- Deksel voorzien van een uitsparing voor een uitlichtsleutel.
- Bestaat eveneens:
 - in klasse B125 → HY
 - in klasse D400 → HYL

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.


PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

OPTIE

Uitlichtsleutel (200 001)

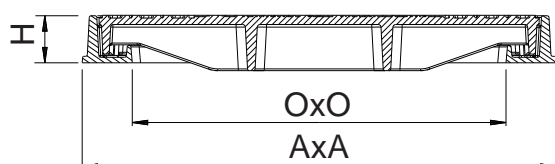

REFERENTIE	ARTIKEL NR	AFMETINGEN		H	KG	VERPAK.
		A X A	O X O			
HYC 40	845240	414 x 434	296 x 305	51	23	20/40
HYC 50	845250	514 x 534	396 x 405	51	33	20
HYC 60	845260	612 x 632	496 x 505	51	44	10
HYC 70	845270	712 x 732	596 x 605	51	60	5/10
HYC 80	845280	812 x 832	696 x 705	51	72	5/10

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.