


HY


Hydraulisch toezichtluik B125



HY
30-50
→

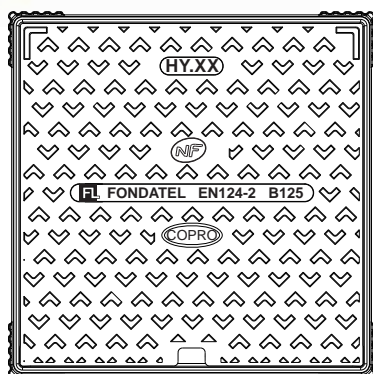

HY
60-100
→

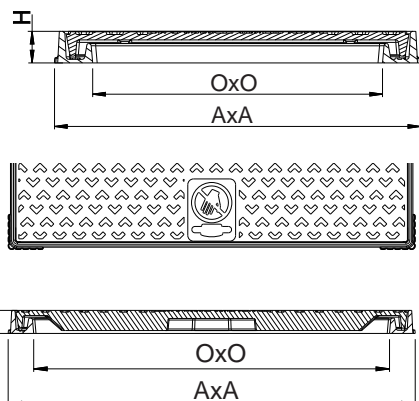

BESCHRIJVING

Hydraulisch toezichtluik B125

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Kader met hydraulisch stankscherm
- Anti kliksysteem deksel in kader.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Kader voorzien van 4 boorden in de hoeken voor een correcte verankering.
- Niet scharnierend deksel, echter met mogelijkheid vast te zetten in positie 110°.
- Deksel voorzien van een uitsparing voor een uitlichtsleutel.
- Bestaat eveneens:
 - in klasse C250 → HYC
 - in klasse D400 → HYL

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 2, Klasse B125 → zie EN124.

Voetpaden, voetgangerszone en vergelijkbare zones, parkeerzones en parkeergarages met verdiepingen voor wagens.

OPTIE

Uitlichtsleutel (200 001)



REFERENTIE	ARTIKEL NR	AFMETINGEN			KG	VERPAK.
		A x A	O x O	H		
HY 30	845130	306	204 x 223	35	8,8	24/48/96
HY 35	845135	356	252 x 271	35	11,0	24/48/96
HY 40	845140	406	302 x 321	35	13,5	24/48/96
HY 40 vergrendeld	84514055	406	302 x 321	35	14,0	1/24
HY 45	845145	456	352 x 371	35	17,0	28/56
HY 50	845150	506	405 x 429	35	20,0	20/40
HY 60	845160	606	484 x 517	40	35,0	10/15/30
HY 70	845170	711	586 x 622	41	48,0	5/10
HY 80	845180	807	675 x 712	45	66,0	5/10
HY 90	845190	907	772 x 812	45	92,0	5/10
HY 100	8451100	1007	872 x 912	45	125,5	1/5

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.