

NDLV Aansluitingsdeksel C250



EN124-2 door




vierkant kader
ronde deksel



hydraulische
sluiting



OPTIE

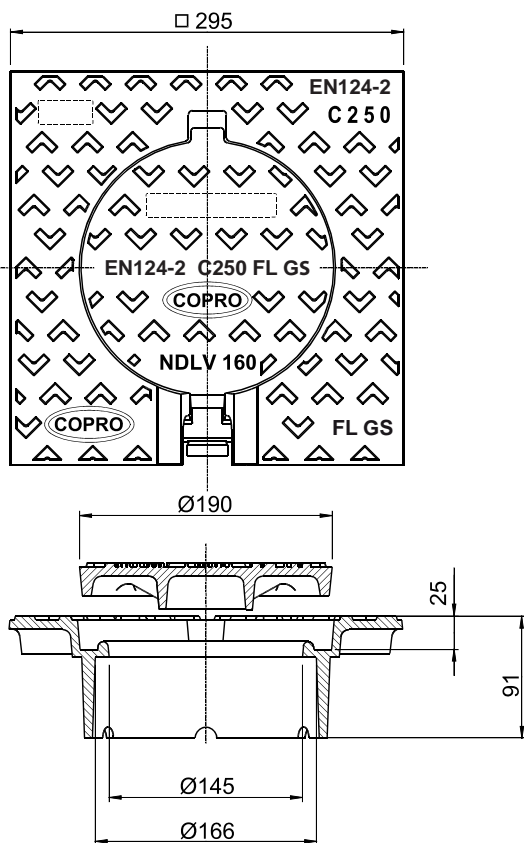

BESCHRIJVING

Hydraulische aansluitingsdeksel scharnierend C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Kader met hydraulisch stankscherm
- Opening van het deksel > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.
- Na plaatsing kan deksel niet meer gedemonteerd worden (anti diefstal)

Stilte en stabiliteit

- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Zichtbaar vierkant kader na plaatsing.
- Plaatsing bij inspectieputten van regen- of vuilwater dia 160.
- Opening om deksel los te maken voor opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

CERTIFICERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Bestemd voor voetgangerzones, parkeerplaatsen en gelijkaardige zones met passages van voertuigen.

OPTIE

Markering op aanvraag.

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
NDLV 160 voor buis Ø 160	844690	9	20