
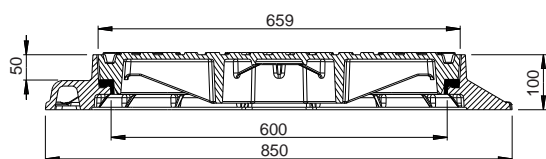


# OMEGA

## Wegenisdeksel D400

EN124-2 door	intens verkeer	ronde kader	schamierend	elastomeer dichting	veiligheid	OPTIE

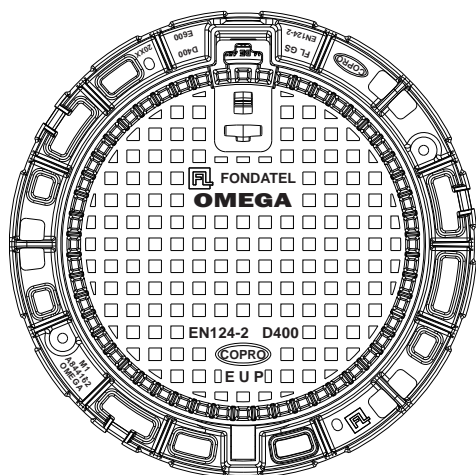

### BESCHRIJVING

Scharnierd rijwegdeksel D400, intens verkeer.

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Efficiënte scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Deksel met versterkingsribben onder inleghoogte deksel 50mm.
- Opening van het deksel 120° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.
- Veiligheid met dekselvergrendeling in 90° positie.

#### Stilte en stabiliteit

- EPDM dichting geclijpst in het kader over de ganse diameter van het steunvlak.
- Centrerings deksel in kader door de gewichtsruck van het deksel op de dichting.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

#### Plaatsingsinstructies

- 3 hefpunten in het draagvlak van het kader.
- Kader geschikt voor een performante verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Uitsparing tereinde deksel los te kunnen maken voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

### OPTIES

- Markering/Logo op aanvraag

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
Omega EUP	844160	85	10
Omega EP	84416013	85	10
Omega EU	84416014	85	10