
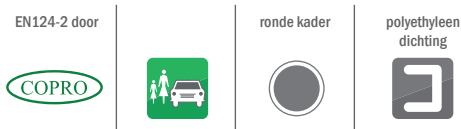
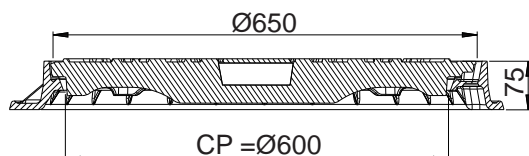


PAR 850 R Parking Toezichtluik C250

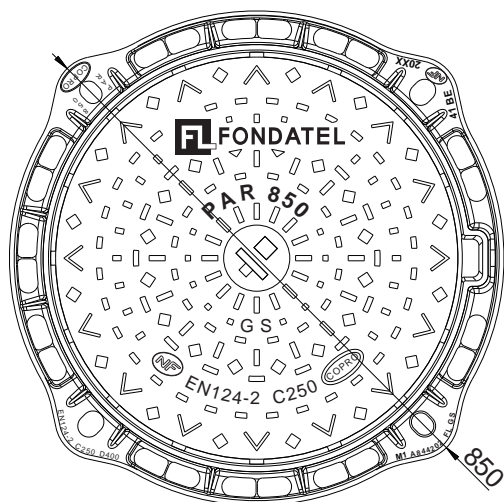

BESCHRIJVING

Parking toezichtluik C250

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Stilte en stabiliteit

- Gaten toe, niet geventileerd deksel.
- Polyethyleen dichting (vervangbaar) geclipst op het kader.
- Deksel voorzien van een antirotatie veiligheid, dewelke ook gebruikt kan worden om deksel los te maken vooraleer deze te openen.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Versterkt kader voor correcte verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Waterdichte kader voor opening met staaf, haak of houweel

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Bestemd voor voetgangerzones, parkeerplaatsen en gelijkaardige zones met passages van voertuigen.

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
PAR 850R rond	844200	55	12