

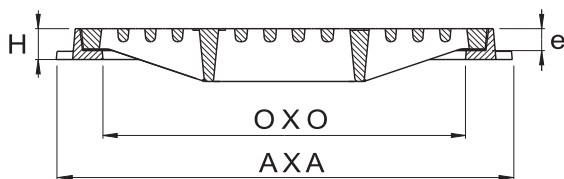


# SFG

## Plate vierkant rooster C250

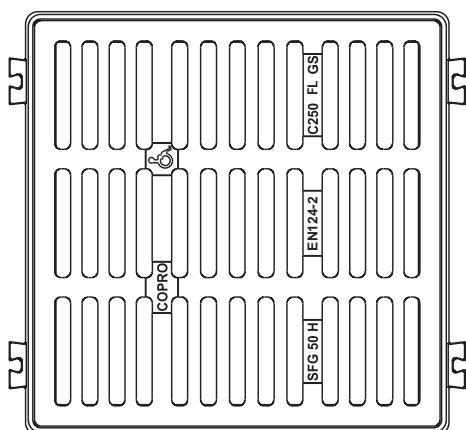

EN124-2 door

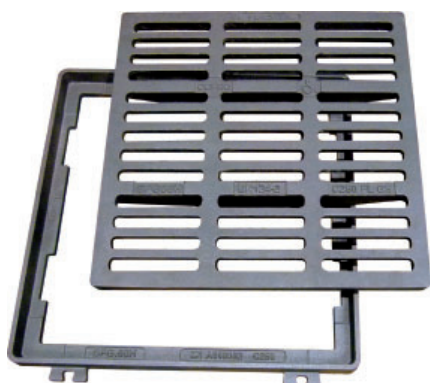

vierkant kader



### BESCHRIJVING

Vierkante platte roosters met kader

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Stilte en stabiliteit

- Hoogte binnenkant kader 27mm
- Maximale ruimte tussen de staven: < 20 mm

#### Plaatsingsinstructies

- Platte vierkant kader
- 4 verbredingsboorden voor verankering.
- Eenvoudige opening met traditioneel gereedschap
- Beschikbaar met vergrendelbaar rooster: ELITA PL
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

REFERENTIE	ARTICLE NR	AFMETINGEN				KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
		A X A	O X O	H	E			
SFG 30	846530	325 x 365	250	39	27	13	2,6 dm <sup>2</sup>	30/60
SFG 40	846540	420 x 463	350	39	27	21	5,9 dm <sup>2</sup>	20/40
SFG 50	846550	525 x 570	450	39	27	35	9,4 dm <sup>2</sup>	10
SFG 60	846560	625 x 665	550	39	27	52	13,8 dm <sup>2</sup>	10
SFG 70	846570	725 x 770	640	43	27	78	18,9 dm <sup>2</sup>	10
SFG 80	846580	810 x 855	740	45	27	95	24,1 dm <sup>2</sup>	10

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>  
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.