

T108L

Wegenisdeksel D400



BESCHRIJVING

Niet scharnierend wegnisdeksel D400 vierkant, intens verkeer.

AVANTAGES DU PRODUIT

Stilte en stabiliteit

- Zichtbaar vierkant kader na plaatsing.
- Vierkante kader met een hoogte van 125mm en vrije opening 700mm.
- EPDM dichting geclipst in het kader over de ganse diameter van het steunvlak.
- Centrerend deksel in kader door de gewichtsdruk van het deksel op de dichting.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- Steunvlak van het kader voorzien van weinig openingen om een groot draagvlak te bekomen voor een doeltreffende verankering.
- 8 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Compatibel met de VIA-roosterversie (VIA GR 8L)
- Deksel voorzien van een anti-rotatie voorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO



PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

OPTIES

- Gaten toe, niet geventileerd deksel
- Markering/Logo op aanvraag

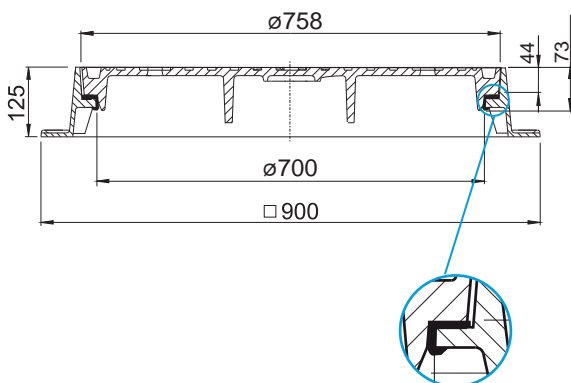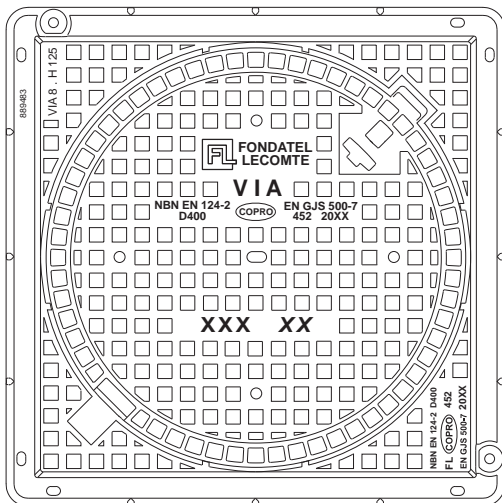

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
T108 L D400	2584XX	124	10