

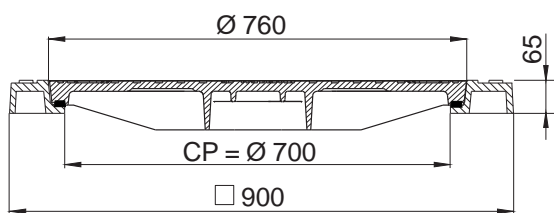


# TYPE 2 L

## Rijwegdeksel C250

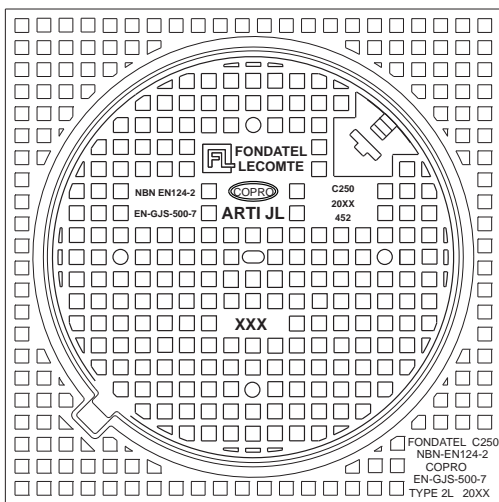

EN124-2 door

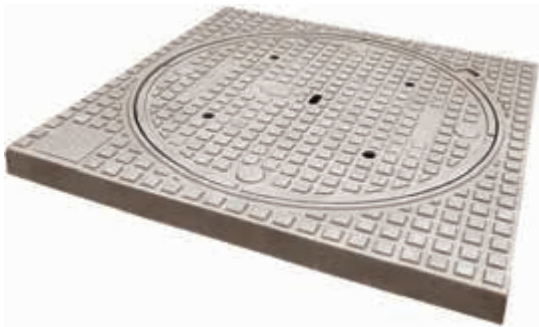

vierkant kader  
ronde deksel



met gaten



dichting  
gelijmd



OPTIE



OPTIE



### BESCHRIJVING

Rijwegdeksel C250 met gaten

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Efficiënte scharniersysteem

- Kader hoogte 65 mm met een vrije opening van 700 mm.
- Zichtbare vierkante kader na plaatsing.
- Deksel met EPDM dichting gelijmd in deksel.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

#### Plaatsingsinstructies

- Opening om deksel los te maken voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Deksel voorzien van een anti-rotatie voorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening.

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

### CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

### OPTIES

- Gaten toe, niet geventileerd deksel.
- Markering/Logo op aanvraag.

| REFERENTIE | ARTIKEL NR | KG  | VERPAK. |
|------------|------------|-----|---------|
| Type 2 L   | 2520XX     | 118 | 20      |