
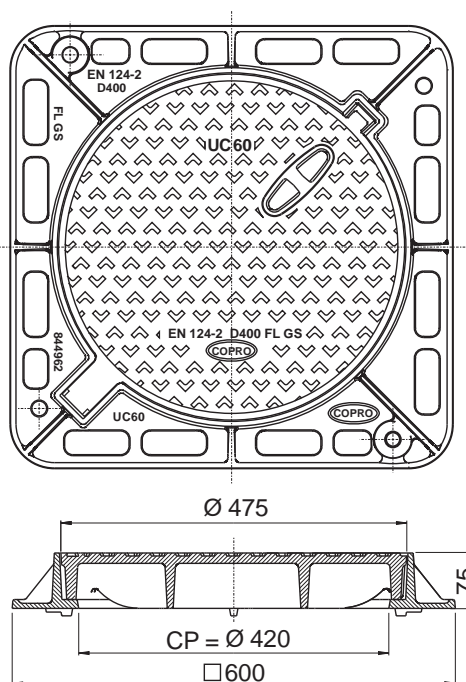


## UC 60 Rijwegdeksel D400

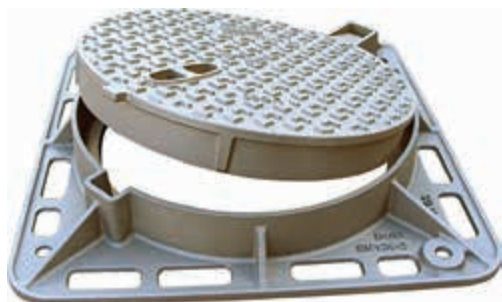

EN124-2 door	middel verkeer	vierkant kader ronde deksel	Afgewerkte contactoppervlakken	<b>OPTIE</b>

### BESCHRIJVING

Scharnierd rijwegdeksel D400 met afgewerkte contactoppervlakken, middel verkeer.

### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Efficiënte scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Opening van het deksel > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren
- Uitlichten deksel op 90°.

#### Stilte en stabiliteit

- De contactoppervlakken van deksel in kader zijn afgewerkt voor een perfecte stabiliteit.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

#### Plaatsingsinstructies

- Ronde kader met vierkant steunvlak
- Versterkte en onbuigzame kader met een minimum van openingen teneinde een groot draagvlak te bekomen voor een performante verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventuele verankering.
- Uitsparing tereinde deksel los te kunnen maken voor opening
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Speciaal ontworpen om als afdekking te dienen of een afvoer T DN400.

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Bestemd voor rijgedeelte van wegen met middelmatig verkeer alsook parkeer zones met occasionele passage van vrachtwagens aan trage snelheid.

### OPTIE

Veiligheid met dekselvergrendeling in 90° positie.

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
UC 60	844960	45,5	12