
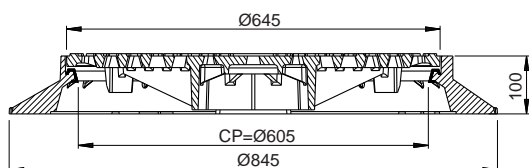


ULTIMA GR

Wegenisrooster D400

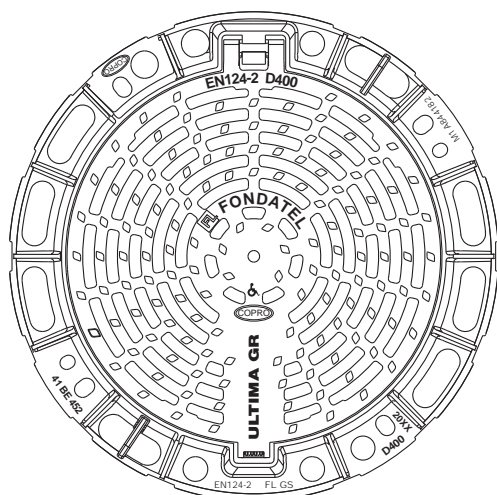

EN124-2 door	middel. verkeer	rond kader	schamierend	vergrendeling	elastische baar

BESCHRIJVING

Scharnierd vergrendelbaar rijwegrooster D400 middel verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersystem

- Opening van het rooster > 110° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren.
- Uitlichten rooster op 90°
- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening.

Stilte en stabiliteit

- Polyethyleen dichting (vervangbaar) geclijpst in het kader, onder het drukpunt van het rooster.
- Rooster voorzien van versterkingsribben om het deksel in haar kader te centreren.
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Ronde basis kader
- 2 hefpunten in het draagvlak van het kader.
- Versterkte en onbuigzame kader met een minimum van openingen teneinde een groot draagvlak te bekomen voor een performante verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Vergrendeling met 2 elastische baren. Het vergrendelen gebeurt via eenvoudige druk op het deksel of bij eerste passage van een voertuig.
- Ontgrendelen door met een staaf of houweel lichte. Druk (hef-boomeffect) uit te oefenen in de voorziene opening.
- Opening tussen de baren < 20mm: rolstoel en fiets vriendelijk

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

REFERENTIE	ARTICLE NR	KG	OPSLORPING OPPERVLAK	VERPAK.
ULTIMA GR rond	844185	65	9.3 dm ²	10