
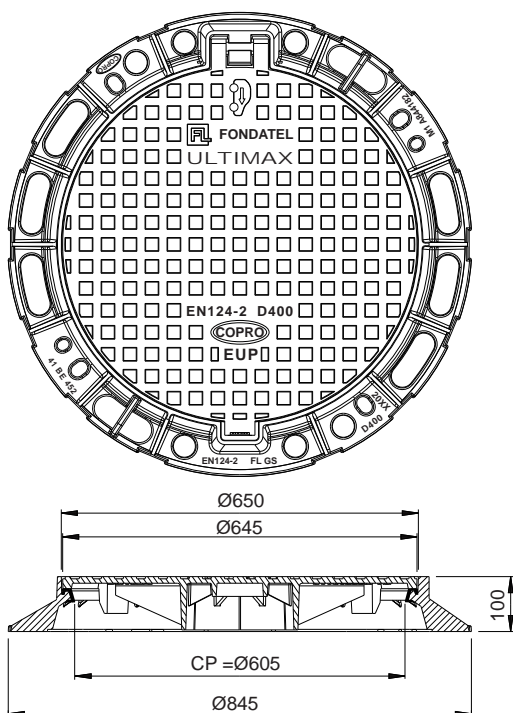


ULTIMAX

Wegenisdeksel D400

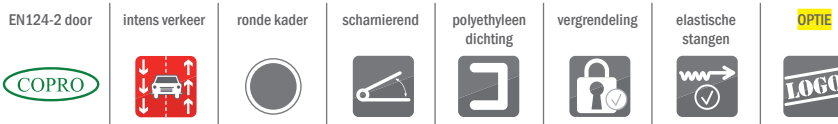

BESCHRIJVING

Scharnierend vergrendeld rijwegdeksel D400, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Opening van deksel >110° voor een gemakkelijke toegankelijkheid en veiligheid van de operator.
- Uitlichten deksel op 90°.
- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening

Stijle en stabiliteit

- Polyethyleen dichting (vervangbaar) geclijpst in het kader, onder het drukpunt van het deksel.
- Deksel voorzien van versterkingsribben om het deksel in haar kader te centreren.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- Ronde basis kader
- 2 hefpunten in het draagvlak van het kader.
- Aanduiding van de ideale richting van het verkeer.
- Versterkte en onbuigzame kader met een minimum van openingen teneinde een groot draagvlak te bekomen voor een performante verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventuele verankering.
- Vergrendeling met 2 elastische baren. Het vergrendelen gebeurt via eenvoudige druk op het deksel of bij eerste passage van een voertuig.
- Ontgrendelen door met een staaf of houweel lichte druk (hef-boomeffect) uit te oefenen in de voorziene opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 →zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

OPTIE

Markering/Logo op aanvraag

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
ULTIMAX R rond EUP	844140	66	10