

# USI 850 J WATERDICHT

## Rijwegdeksel E600



EN124-2 door

COPRO



### BESCHRIJVING

Rijwegdeksel met ronde kader E600 met afgewerkte contactoppervlakken waterdicht zonder gaten, intens verkeer.



### VOORDELEN VAN HET PRODUCT

#### Efficiënte scharniersysteem

- Met afgewerkte contactoppervlakken
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperving
- Waterdichtheid door vergrendeling van deksel op 3 punten in het kader
- Bescherming van vergrendelingsbouten door middel van kunststof afdekkap

#### Plaatsingsinstructies

- 2 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- Versterkt kader.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Deksel voorzien van een anti-rotatievoorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening
- 2 waterdichte liftpunten voor opening met houweel of haak.
- Vergrendelen en ontgrendelen via zeskantbout M14

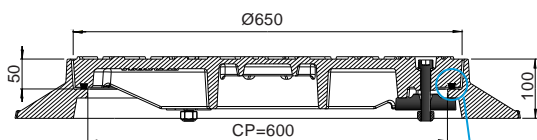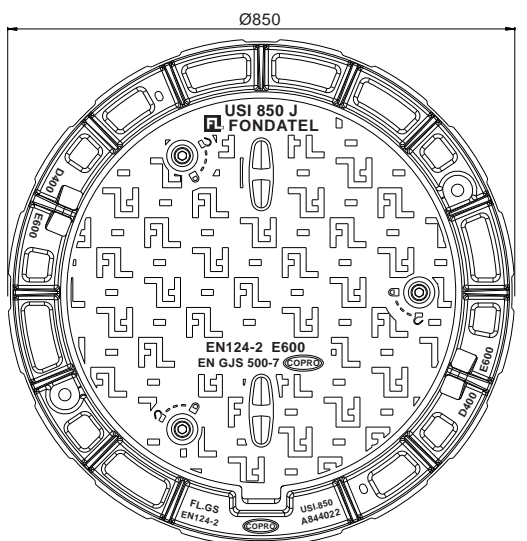

EPDM dichting

### MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

### CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

### PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 5, klasse E600 → zie EN124-1

Zones die met intensieve en zware belasting bereden worden, b.v. havengebieden, luchthavens.

### OPTIE

- Ook beschikbaar zonder vergrendeling (USI 850 J) en zonder vergrendeling en dichting (USI 850).
- Markering/Logo op aanvraag.

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
USI-J 850 rond waterdicht	844034	100	9