

USI 850 J

Rijwegdeksel E600



EN124-2 door



intens verkeer



ronde kader



EPDM
dichting



Afgewerkte
contactoppervlakken



OPTIE



OPTIE



BESCHRIJVING

Rijwegdeksel met ronde kader E600 met afgewerkte contactoppervlakken zonder gaten, intens verkeer

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Met afgewerkte contactoppervlakken
- Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- 2 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk te kunnen behandelen.
- Versterkt kader.
- Zitvlak kader voorzien van enkele openingen waardoor een groot draagvlak bekomen wordt voor een eenvoudige en performante plaatsing en verankering.
- 4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Deksel voorzien van een anti-rotatievoorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening
- 2 waterdichte liftpunten voor opening met houweel of haak.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICATIE DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO


PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 5, klasse E600 → zie EN124-1

Zones die met intensieve en zware belasting bereiden worden, b.v. havengebieden, luchthavens.

OPTIE

- Waterdichtheid door vergrendeling van deksel op 3 punten in het kader (USI 850J WATERDICHT). Ook beschikbaar zonder dichting (USI 850).
- Markering/Logo op aanvraag.

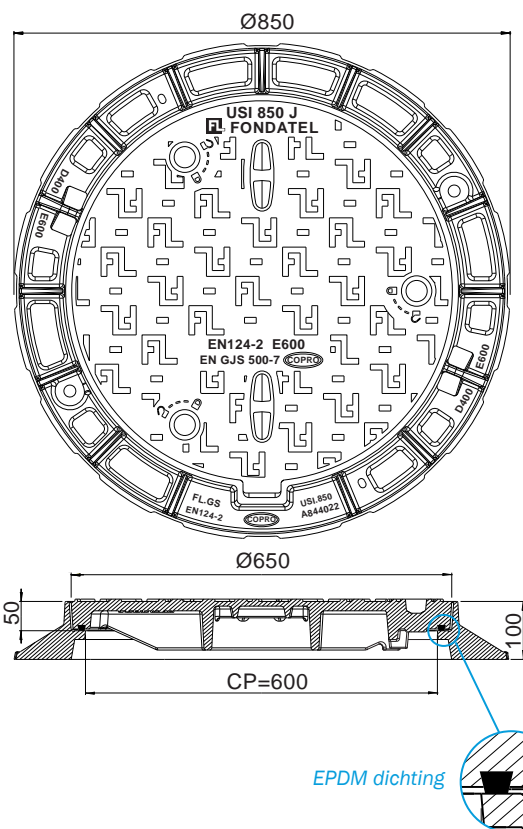

EPDM dichting

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
USI-J 850 rond	844030	100	9