

VIA 8.125L Wegenisdeksel D400

EN124-2 door



intens
verkeer



vierkant kader
ronde deksel



scharnierend



dichting



veiligheid






met gaten



OPTIE



OPTIE

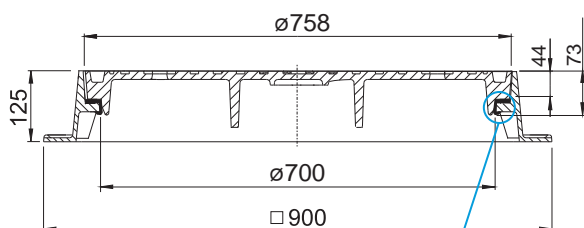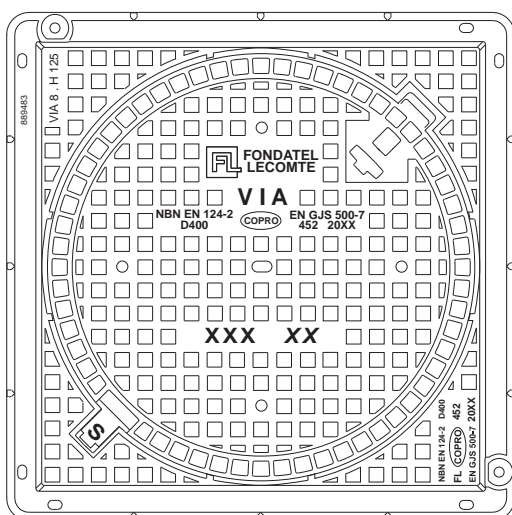

BESCHRIJVING

Scharnierend wegenisdeksel D400 vierkant met ventilatie gaten, intens verkeer.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersysteem

- Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder scharnierpunt deksel via voorziene opening
- Deksel met versterkingsribben onder inleghoogte deksel 50mm.
- Opening van het deksel 120° om een eenvoudige toegang mogelijk te maken en de veiligheid van gebruiker te optimaliseren
- Uitlichten deksel op 110°
- Deksel wordt geblokkeerd op 90° (veiligheid) voor veiligheid gebruikers. Om het deksel terug te sluiten dient deksel opgelicht te worden vooraleer sluiting mogelijk wordt.

Stilte en stabiliteit

- Zichtbaar vierkant kader na plaatsing.
- Vierkante kader met een hoogte van 125mm en vrije opening 700mm.
- EPDM dichting geclipst in het kader over de ganse diameter van het steunvlak.
- Centrerings deksel in kader door de gewichtsdruk van het deksel op de dichting.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking

Plaatsingsinstructies

- Steunvlak van het kader voorzien van weinig openingen om een groot draagvlak te bekomen voor een doeltreffende verankering.
- 8 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel verankering.
- Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Hoog kader zonder externe versterkingsribben om afwerking mogelijk te maken met alle types (straatstenen, klinkers,...)
- Compatibel met de VIA-roosterversie (VIA GR 8L)

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1.

Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.

OPTIES

- Gaten toe, niet geventileerd deksel
- Markering/Logo op aanvraag

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
Via 8.125 L D400	2580XX	124	10

De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, <https://extranet.copro.eu/nl>
Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.