





AQUAmax Rioolmond


EN124 door 
Klasse C250
Profiel T en A

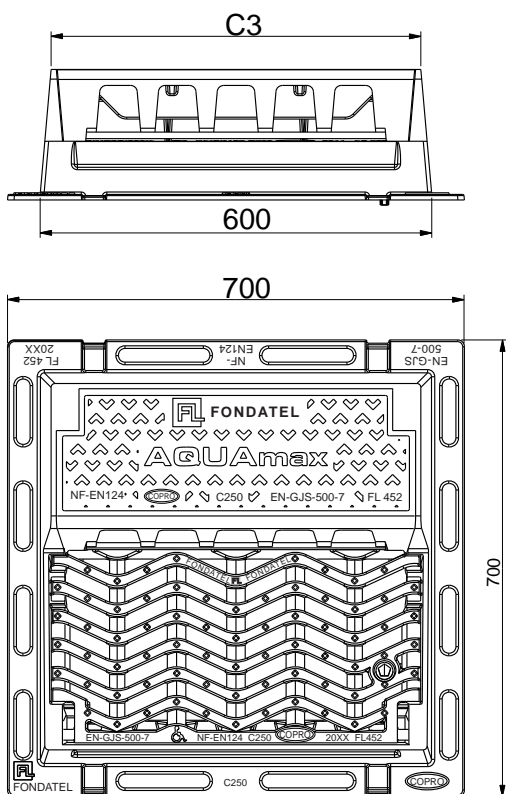

Profiel A

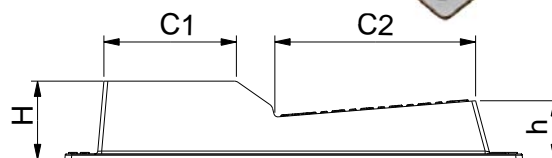

Profiel T

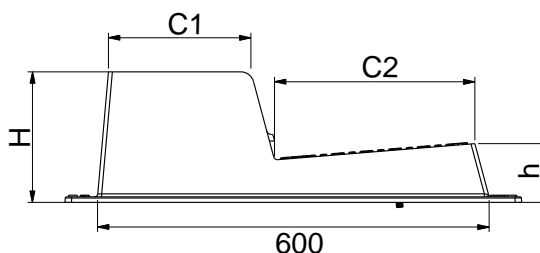

- **Certificatie EN124 door COPRO, klasse C250**
- Belasting rooster >400 kN
- geschikt voor gemetselde of geprefabriceerde schoorsteenhoofden met binnenafmetingen van 600 x 600 mm
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
- Openingen rooster <20mm = **rolstoel- en fietsvriendelijk**
- Rooster en deksel zijn **scharnierend**
- Rooster wordt **vergrendeld** door sluiting van rooster, rooster zelf wordt vergrendeld door 2 elastische baren
- **Geoptimaliseerde absorptie** van het regenwater in 2 niveaus:

- Bovenste laag met langwerpige staven voor een perfecte absorptie en de evacuatie van bladeren
- Lagere laag met loodrechte staven voor de weerstand

- **Veiligheid van fietsers** door de golving van de bovenste staven
- Anti slip profiel op rooster
- Uitgebreid ondersteuningsoppervlak van de kader om de kwaliteit en duurzaamheid van de afdichting te verzekeren
- **Optie:** bijkomende vergrendeling via bout



REFERENTIE	AFMETINGEN					KG	KLASSE	OPSLORPING OPPERVLAK	VER- PAK.
	C1	C2	C3	H	h				
AQUAmax - Profiel A	203	307	580	120	90	67	C 250	7,95 dm ²	10
AQUAmax - Profiel T	218	307	566	200	90	72	C250	8,45 dm ²	8

De geldigheid van deze technische fiche moet worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)