
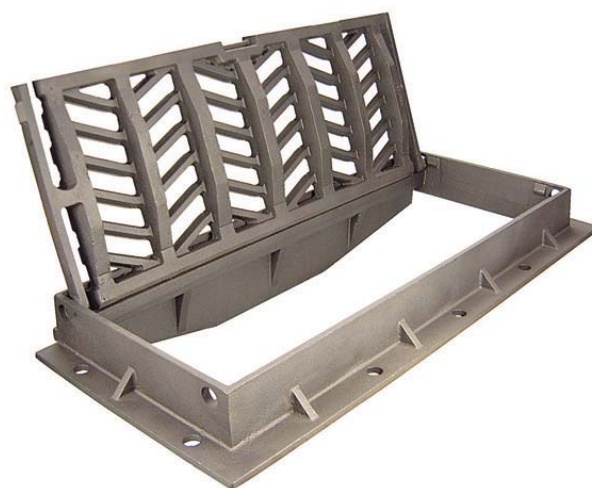
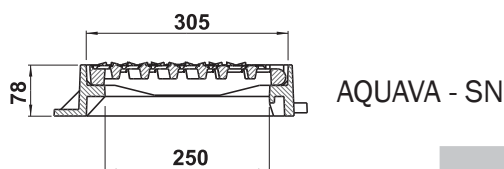
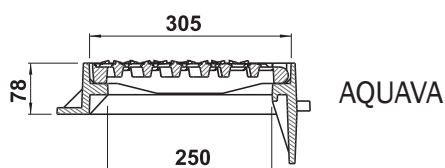


AQUAVA Rioolmonden

EN 124 door COPRO

Klasse D400

Scharnierend straatkolkrooster vergrendeld door elastische baren

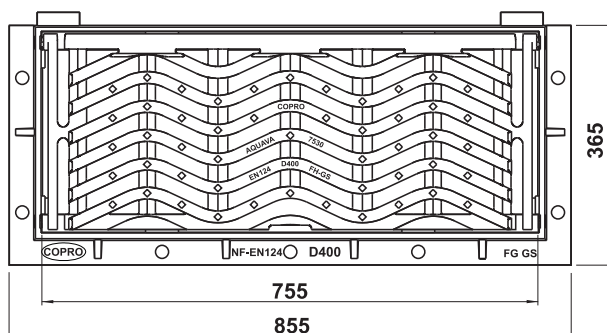

REFERENTIE	KG	KLASSE	OPSLORPING OPPERVLAK	VER- PAK.
AQUAVA geribde kader	55	D 400	7.5 dm ²	20
AQUAVA kader zonder ribben	53	D 400	7.5 dm ²	20

- Conform EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124
- Scharnierend en vergrendeld met 4 rekbare staven
- Optimale opslorping van het regenwater met 2 niveaus:
 - bovenste niveau met overlange sleuven voor een ideale opslorping
 - onderste niveau met loodrechte sleuven voor de weerstand

- Veiligheid voor wielrenners gewaarborgd door de golvingen op de bovenste staven
- Vereenvoudigde hantering door middel van houweel of klopboor
- Antislip patroon
- Specificaties D400
 - kaderhoogte 75mm voor een betere vergrendeling
- Past voor AA, AT, PA, PT
- Ook beschikbaar zonder versterkingsrib kant borduur
- (AQUAVA – SN)

De geldigheid van deze technische fiche moet worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)