





BIMATIC 1

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

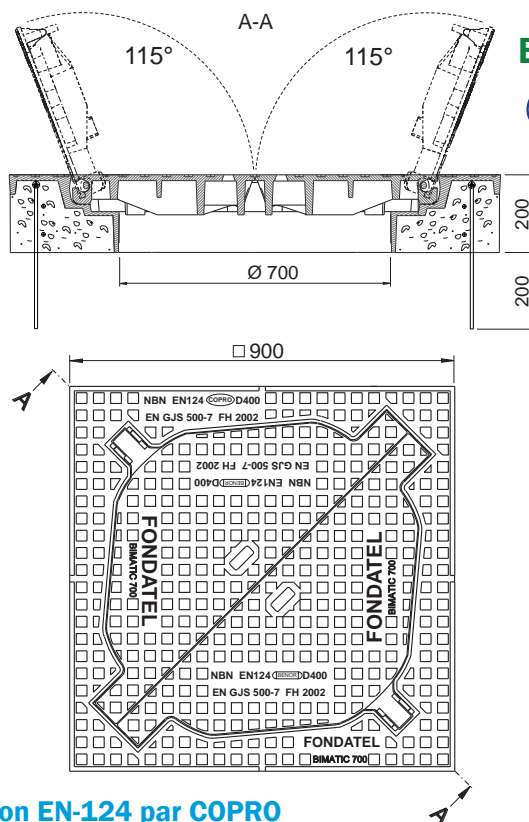

EN-124 par/door

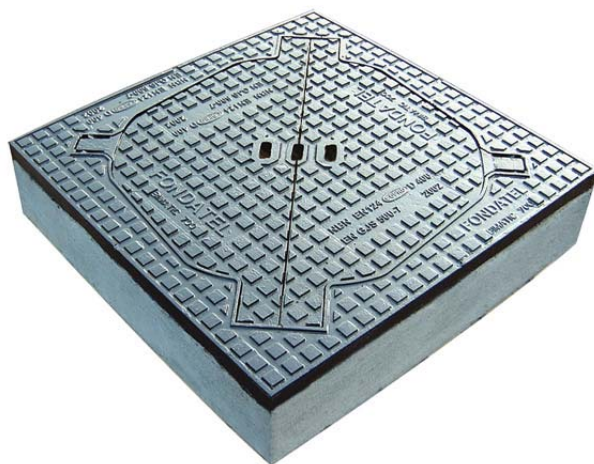

- Certification EN-124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 4, Classe D400 → voir EN124
- Conformité à la PTV 800
- Certification BENOR
- Base béton avec double couvercle articulé
- Ouverture à 115° de chaque couvercle
- Extraction possible des couvercles à 115°
- Blocage de sécurité anti-retour en position 90°
- Contact cadre-couvercle en 3 points avec assise en V
- Crochets de manutention en option
- Ouverture au moyen de pioche, barre à mine, crochet
- Cadre carré H200
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
- Qualité du béton armé suivant la PTV.101
- Fers d'ancrage



Trafic intense

- Certificatie EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124
- Conform PTV 800
- Certificatie BENOR
- Betonvoet met dubbel scharnierend deksel
- Opening van elk deksel tot 115°
- Uitlichting van de deksels op 115°
- Antiterugslagblokkering in stand 90°
- Contact kader-deksel door 3 puntszitting in V vorm
- Behandelingshaken in optie
- Opening d.m.v. houweel, kasseistaaf, haak, etc.
- Vierkant kader H200
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
- Kwaliteit gewapend beton volgens de PTV.101
- Verankeringsdoken



Intens verkeer

RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
Bimatic 1 H200	350	D 400	5

REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
Bimatic 1 H200	350	D 400	5

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)