




BIMATIC 6 D400

Trappillon de chaussée - Rijwegdeksels

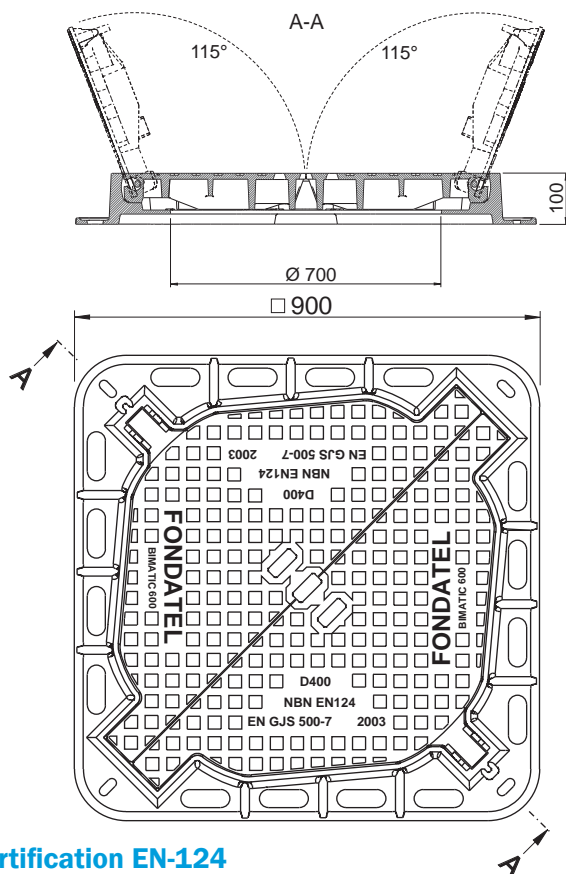

EN-124 par/door 



- **Certification EN-124**
- **Lieu d'installation: Groupe 4, Classe D400 → voir EN124**
- Trappillon avec double couvercle articulé
- Ouverture à 115° de chaque couvercle
- Extraction des couvercles à 115°
- Blocage de sécurité anti-retour à 90°
- Contact cadre-couvercle en 3 points avec assise en V
- Crochets de manutention livrés en option avec les trappillons
- Ouverture au moyen de pioche, barre à mine, crochet
- Fonte GS (ductile) suivant EN-GJS 500-7

- **Conform EN-124 door COPRO**
- **Installatiegroep: Groep 4, Klasse D400 → zie EN124**
- Rijwegdeksel tweedelig gearticuleerd
- Opening van elk deksel tot 115°
- Uitlichting van de deksels op 115°
- Antiterugslagblokkering in stand 90°
- Driepuntscontact raam/deksel in V-zitting
- Behandelingshaken bijgeleverd in optie bij de deksels
- Opening d.m.v. houweel, kasseistaaf, haak, etc.
- Nodulair gietijzer volgens EN-GJS 500-7

Traffic intense



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
Bimatic 6	150	D 400	10



intens verkeer

REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
Bimatic 6	150	D 400	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)