




DELITA PL Wegenisrooster plat

EN 124 door **COPRO**

Klasse D400

Scharnierend plate rooster met kader
Vergrendeling door elastische baren

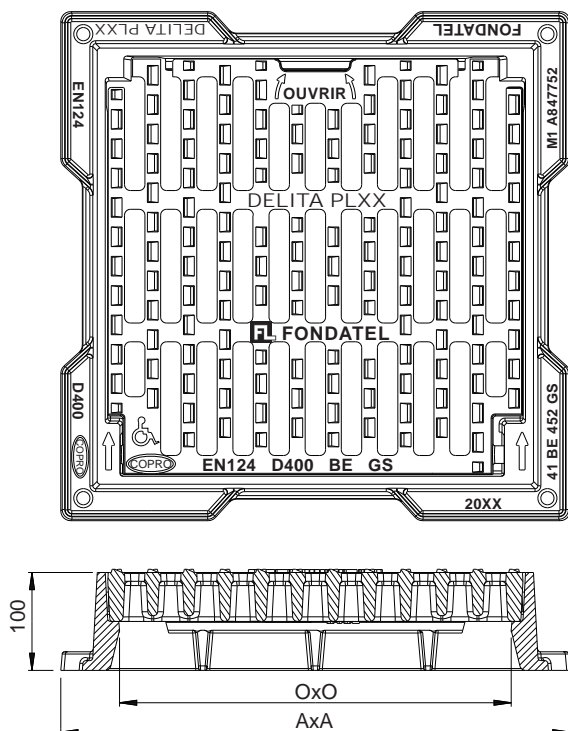

- **Certificatie EN124 door COPRO**
- **D400 traag verkeer en parkings**
- **Scharnierend**
- **Vergrendeling** door elastische baren
- Opening van het rooster op 110°
- Opening tussen de baren : rolstoel en fiets vriendelijk
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



| REFERENTIE | AFMETINGEN | | KG | KLASSE | OPSLORPING OPPERVLAK | VER- PAK. |
|---------------------|------------|---------|-----|--------------|-------------------------|--------------|
| | AxA | OxO | | | | |
| Delita PL 40 | 420x420 | 300x300 | 31 | D 400 | 3,5 dm ² | 10 |
| Delita PL 50 | 520x520 | 400x400 | 48 | D 400 | 6,1 dm ² | 10 |
| Delita PL 60 | 620x620 | 500x500 | 65 | D 400 | 12,1 dm ² | 10 |
| Delita PL 70 | 720x720 | 600x600 | 92 | D 400 | 14,5 dm ² | 5 |
| Delita PL 80 | 820x820 | 700x700 | 110 | D 400 | 21,1 dm ² | 5 |

De geldigheid van deze technische fiche moet worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)