




GR 7530

Grille de caniveau - Geulrooster

EN 124 par/door 

Grille de caniveau à avalement total
Rooster voor afvoergeul met totale
opsloppingscapaciteit

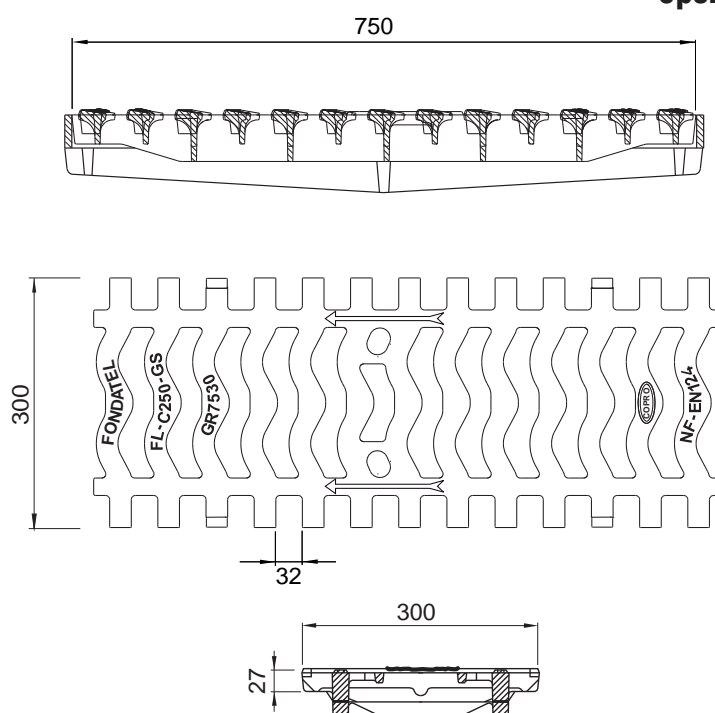

- Certification EN124 par COPRO
- Lieu d'installation: Groupe 3, Classe C250 → voir EN124
- Grille de caniveau réversible avec indication du sens idéal d'écoulement
- Profilé de surface favorisant l'absorption optimale
- 2 orifices pour une manipulation aisée par barre à mine ou pioche
- disponible en version cadre et grille d'avaloir GRA 7530 ou cadre et grille de caniveau GRC 7530
- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

- Conform EN-124 door COPRO
- Installatiegroep: Groep 3, Klasse C250 → zie EN124
- Omkeerbare rooster met vermelding van de ideale stroomrichting
- Oppervlakteprofiel dat voor een optimale absorptie zorgt
- 2 gaten voor de gemakkelijke manipulatie met koevoet of houweel
- Beschikbaar in versie 'kader en rooster voor straatkolk GRA 7530' of 'kader en rooster voor afvoergeul GRC 7530'
- Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563



RÉFÉRENCE	KG	CLASSE	COLIS
GR 7530	25,0	C 250	30



REFERENTIE	KG	KLASSE	VERPAK.
GR 7530	25,0	C 250	30

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)