




HY Regard hydraulique

EN 124 par 
Classe B125

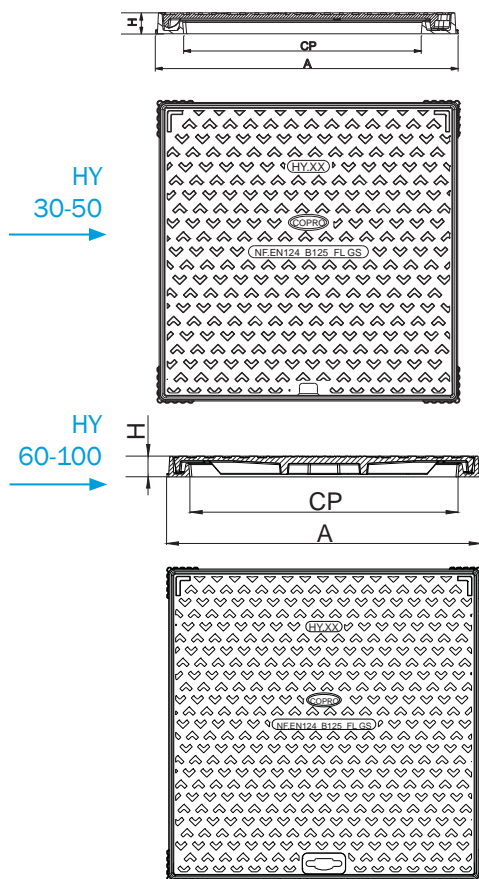

HY 30-50



HY 60-100



- Certification EN-124 par COPRO

- Lieu d'installation: Groupe 2,
Classe B125 → voir EN124

- système anti-ballotement

- Existe également en classe C250
dans les dimensions 400, 500, 600,
700, 800mm.

(voir fiche HYC 1F.21a2)

- Fonte ductile GJS 500-7 selon
EN1563

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS			KG	CLASSE	COLIS
	A X A	CP	H			
HY 30	306	204 x 223	35	9	B 125	24/48/96
HY 35	356	252 x 271	35	11	B 125	24/48/96
HY 40	406	302 x 321	35	13,5	B 125	24/48/96
HY 40 verrouillage	406	302x321	35	14	B 125	24/48/96
HY 45	456	352 x 371	35	17	B 125	28/56
HY 50	506	405 x 429	35	20	B 125	20/40
HY 60	606	484 x 517	40	36	B 125	10/15/30
HY 70	711	586 x 622	41	48	B 125	5/10
HY 80	807	675 x 712	45	66	B 125	5/10
HY 90	907	772 x 812	45	92	B 125	5/10
HY 100	1007	872 x 912	45	125,5	B 125	1/5

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)